

MESAS DE RECONOCIMIENTO

*EXAMINATION AND
TREATMENT TABLES*





in the world



**Calidad
Quality**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.



Indice


Index

4	Mesas de exploracion y reconocimiento	
	<i>Examination and treatment tables</i>	
8	Mesas para exploracion y tratamientos	
	<i>Examination and treatment tables</i>	
22	Mesas para exploracion ginecológica	
	<i>Gynecology tables</i>	
24	Mesa ginecológica y urológica	
	<i>Gynecology and urology examination table</i>	
26	Mesa para endoscopia y rectoscopia	
	<i>Endoscopy and proctoscopy examination table</i>	
27	Colores	
	<i>Colours</i>	

21
8
4
6
5



14704

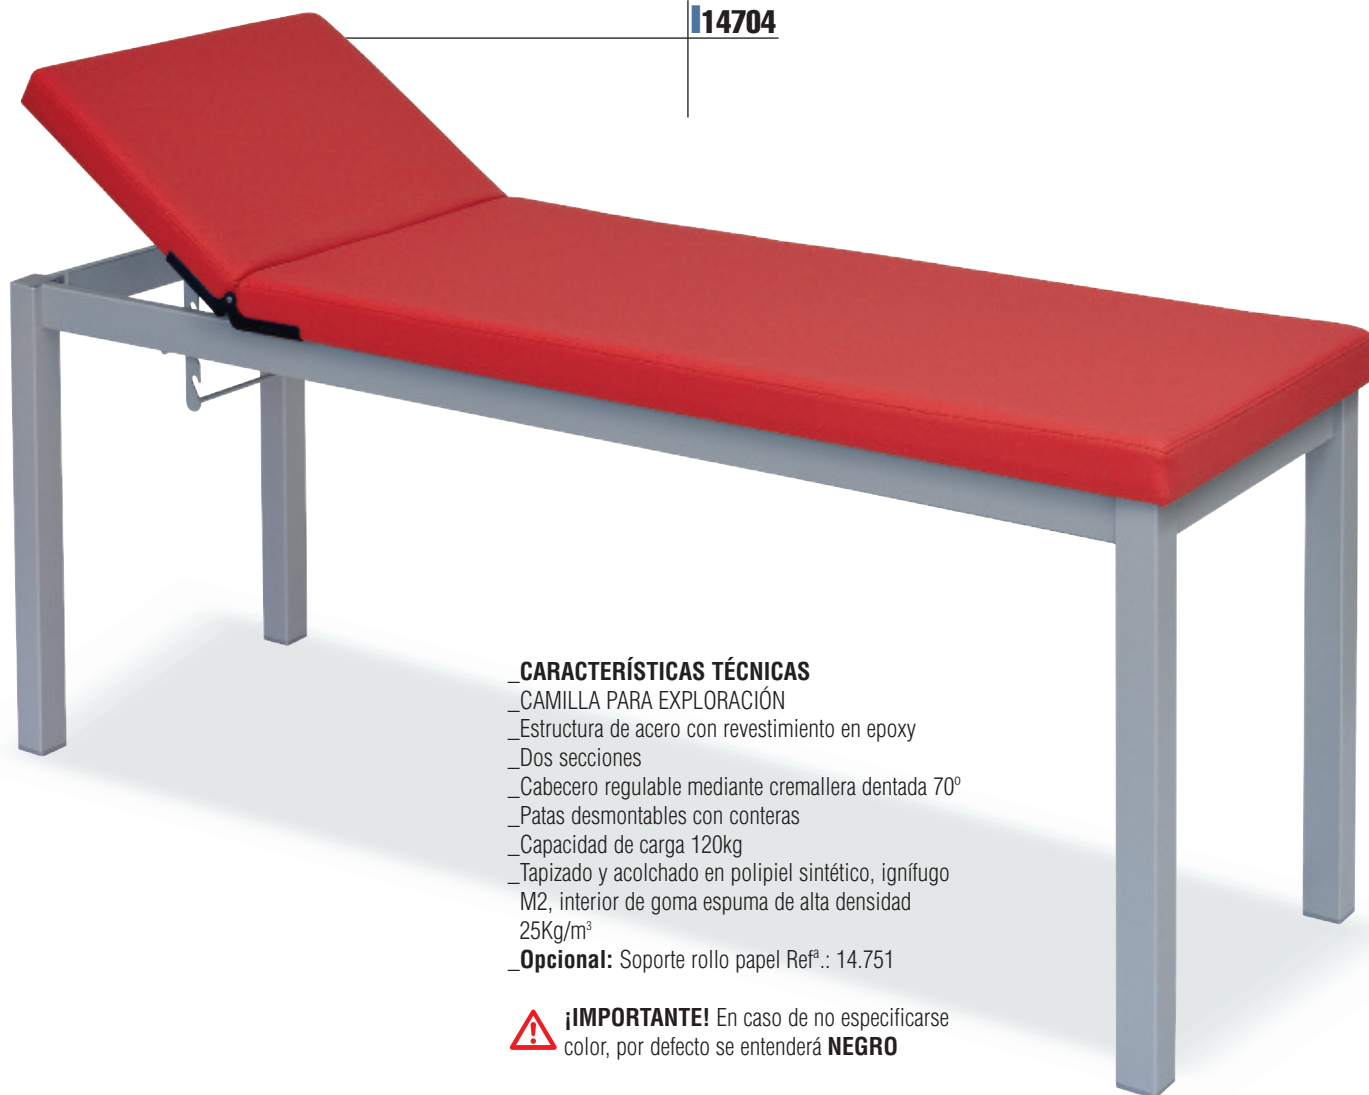**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****CAMILLA PARA EXPLORACIÓN**

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Dos secciones
- Cabecero regulable mediante cremallera dentada 70°
- Patas desmontables con conteras
- Capacidad de carga 120kg
- Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³

Opcional: Soporte rollo papel Ref.: 14.751

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**


TECHNICAL CHARACTERISTICS**EXAMINATION TABLE**

- Steel structure with epoxy coating
- Two sections
- Adjustable headrest by rack system 70°
- Removable legs with rubber feet
- Load capacity 120Kg
- Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³


Optional: Paper roll support Ref.: 14.751

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

14704	180	60	73	30	0.78

**Colores | Colours**


14736

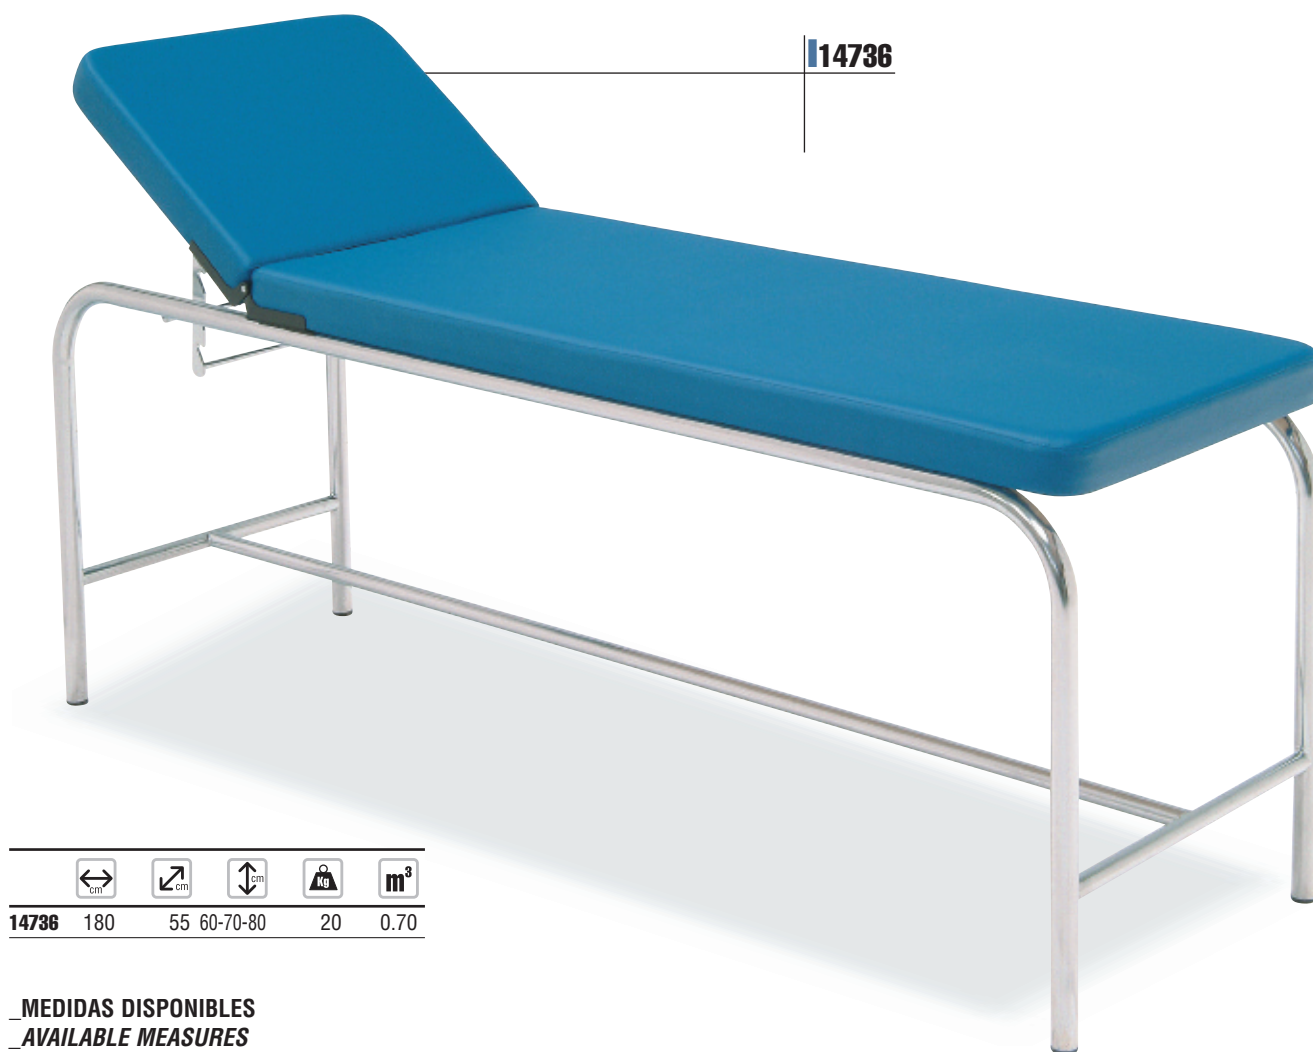

					
14736	180	55	60-70-80	20	0.70

MEDIDAS DISPONIBLES AVAILABLE MEASURES

			
14736.01	180	60	60-70-80
14736.02	180	65	60-70-80
14736.03	180	70	60-70-80
14736.05	185	60	60-70-80
14736.06	185	65	60-70-80
14736.07	185	70	60-70-80



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN
- _Estructura acero cromado
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante cremallera dentada 70°
- _Patas con conteras
- _Capacidad de carga 120kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Opcional: Soporte rollo papel Refª.: 14.751



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION TABLE
- _Chromed steel structure
- _Two sections
- _Adjustable headrest by rack system 70°
- _Rubber feet plugs
- _Load capacity 120Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Optional: Paper roll support Ref.: 14.751





IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours





14739

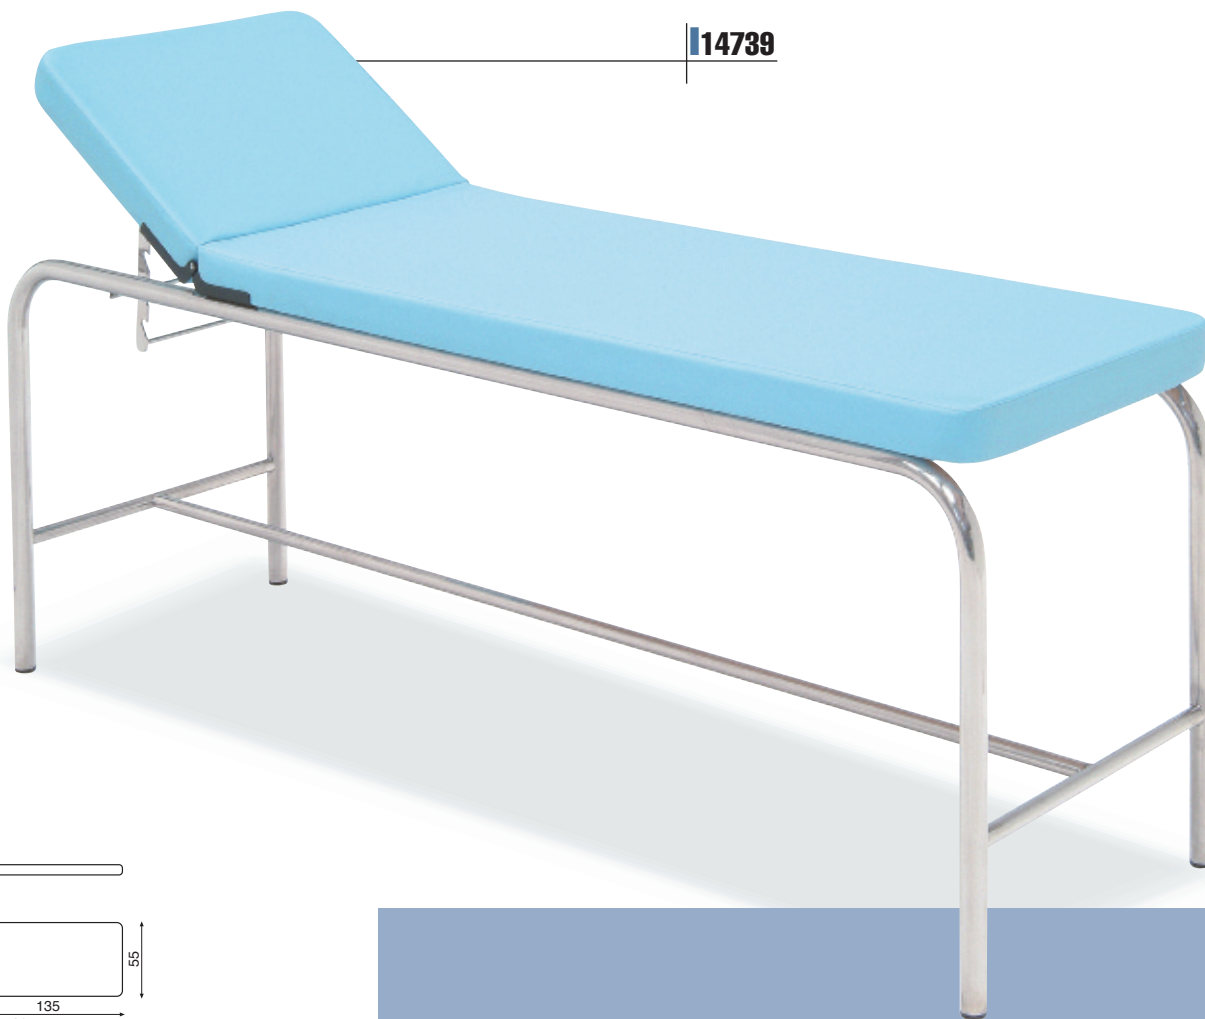**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN
- _Estructura acero inoxidable
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante cremallera dentada 70°
- _Patas con conteras
- _Capacidad de carga 120kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Opcional: Soporte rollo papel Ref.: 14.751

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION TABLE
- _Stainless steel structure
- _Two sections
- _Adjustable headrest by rack system 70°
- _Ending feet
- _Load capacity 120Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Optional: Paper roll support Ref.: 14.751

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.


**MEDIDAS DISPONIBLES
AVAILABLE MEASURES**

			
14739.01	180	60	60-70-80
14739.02	180	65	60-70-80
14739.03	180	70	60-70-80
14739.05	185	60	60-70-80
14739.06	185	65	60-70-80
14739.07	185	70	60-70-80

					
14739	180	55	60-70-80	20	0.70
14745	180	55	60-70-80	20	0.70

Colores | Colours

14745

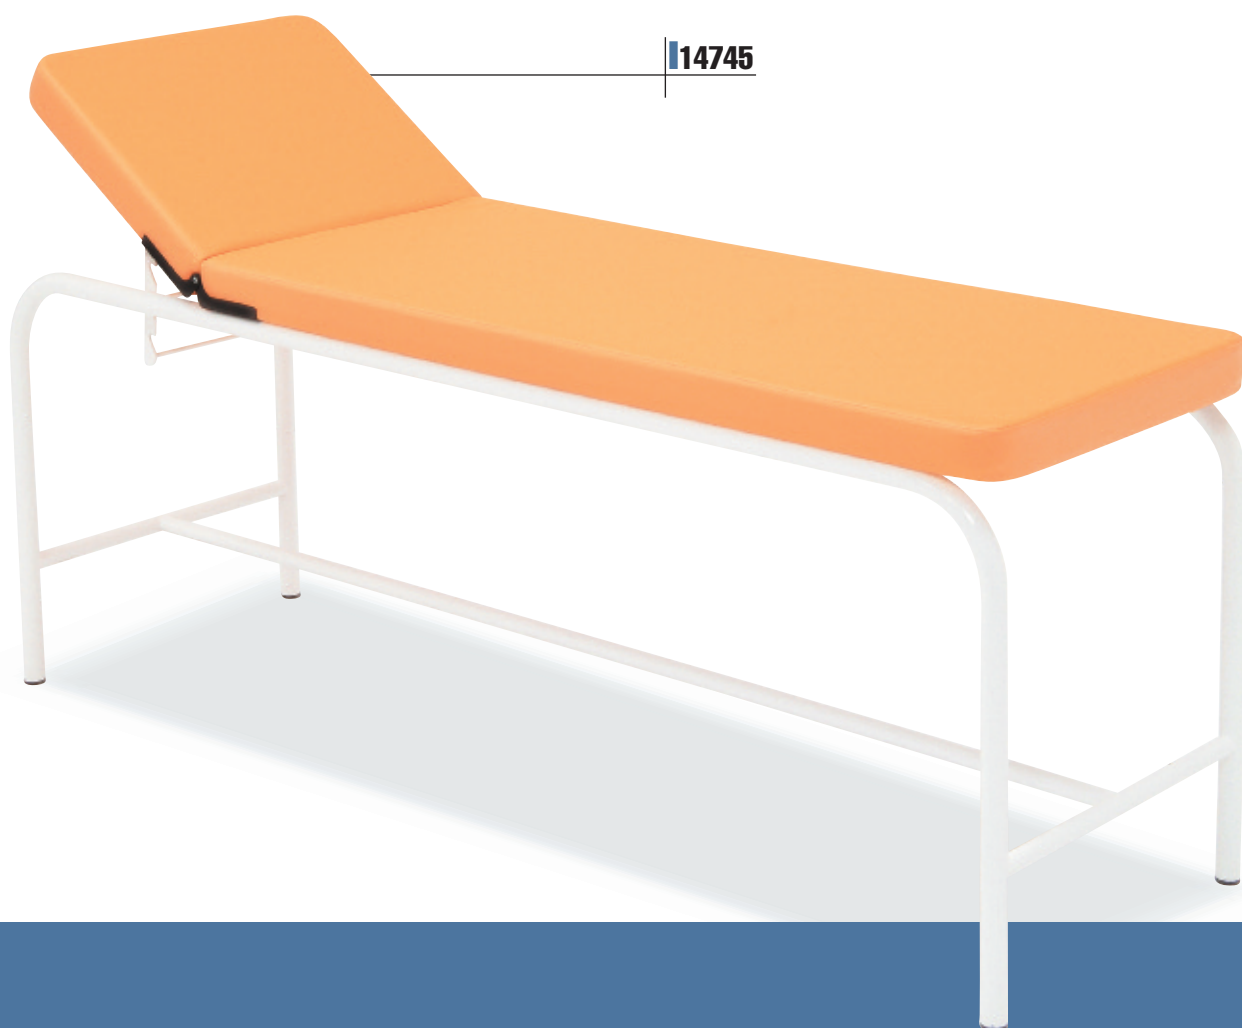**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN
- _Estructura acero con revestimiento en epoxy
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante cremallera dentada 70°
- _Patas con contreras
- _Capacidad de carga 120kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Opcional: Soporte rollo papel Refª.: 14.751

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificar-se color, por defecto se entenderá **NEGRO**


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Two sections
- _Adjustable headrest by rack system 70°
- _Ending feet
- _Load capacity 120Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Optional: Paper roll support Ref.: 14.751

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.


**MEDIDAS DISPONIBLES
AVAILABLE MEASURES**

			
14745.01	180	60	60-70-80
14745.02	180	65	60-70-80
14745.03	180	70	60-70-80
14745.05	185	60	60-70-80
14745.06	185	65	60-70-80
14745.07	185	70	60-70-80



**14923**

- _Patas con contreras, una de ellas con nivelador
- _Ending feet one of them with leveling

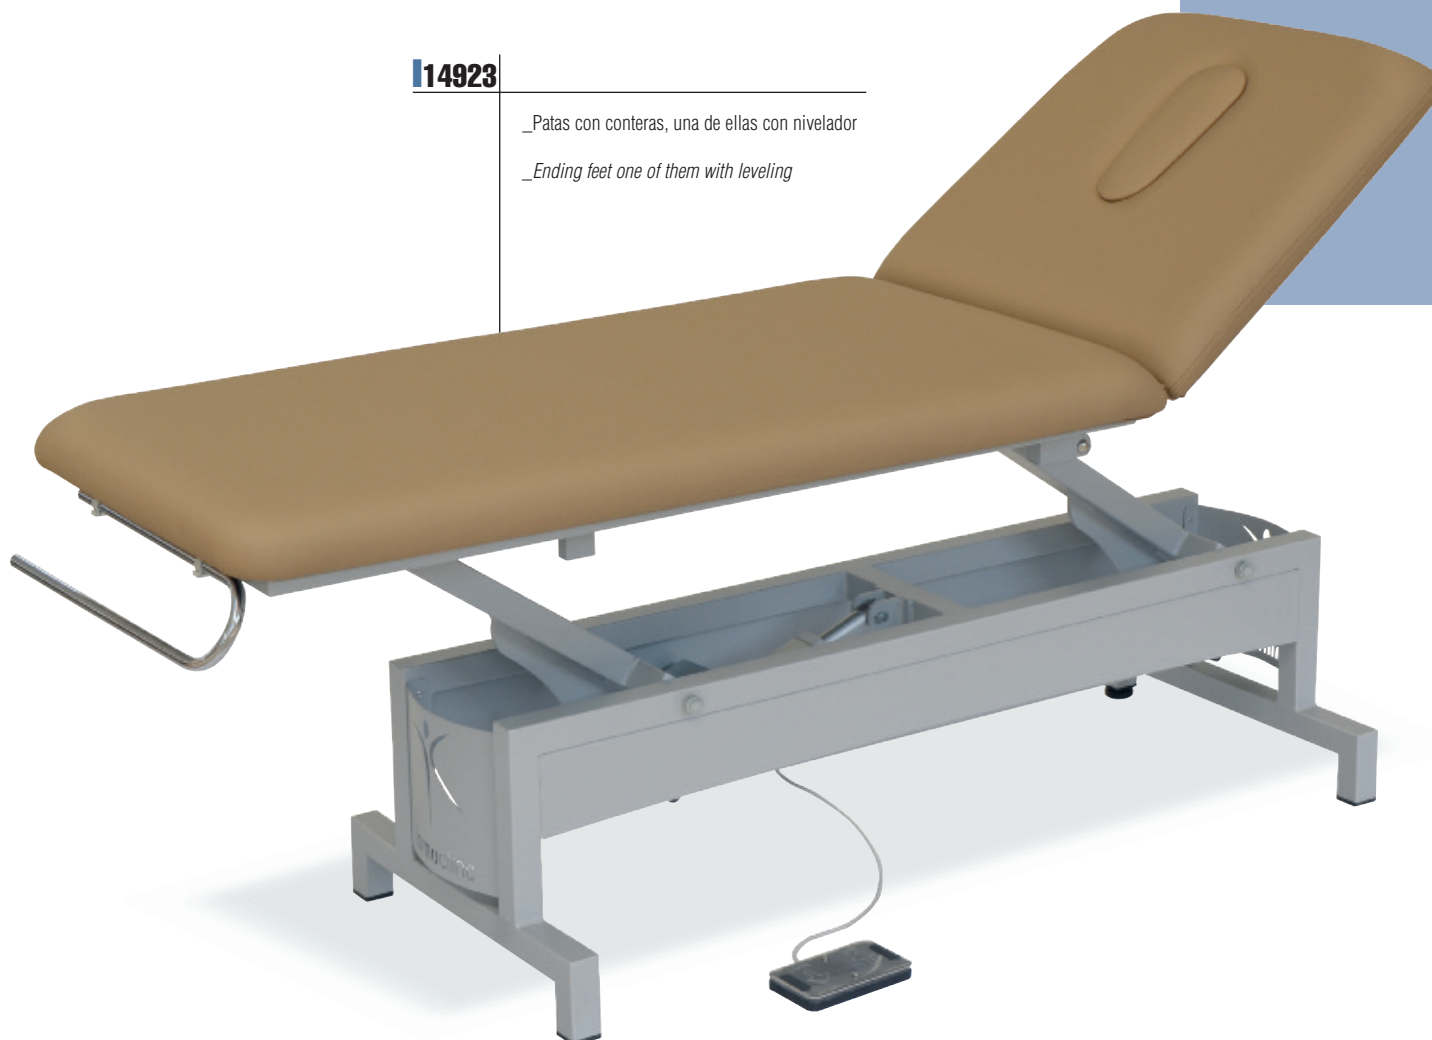**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- _Orificio facial y tapón
- _Capacidad de carga 225kg
- _Tapizado y acolchado en poliétileno sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Soporte rollo de papel incluido




¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Adjustable height by electric foot pedal
- _Two sections
- _Adjustable headrest by gas spring 70°
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Load capacity 225Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Paper roll holder included



IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



					
14923	185	65	52-90	65	0.63

14950

_Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal

_Adjustable height by electric foot pedals



14955

_Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales

_Hydraulic adjustable height by bilateral foot pedals



					
14950	195	65	61-92	75	0,77
14955	195	65	61-92	75	0,77

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Ruedas retráctiles con sistema de frenado y fijación al suelo
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 70° y -15°
- _Orificio facial y tapón
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Soporte rollo de papel incluido
- _Carga máxima 225kg




¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Retractable rolling system fixing floor
- _Two sections
- _Adjustable headrest by gas spring 70° / -15°
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Paper roll holder included
- _Load capacity 225Kg



IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



Colores / Colours






14740

_Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales

_Hydraulic adjustable height by bilateral foot pedals



**Sin
RUEDAS**
without
wheels

					
14740	195	65	50-90	65	0.65
14743	195	65	50-95	65	0.65

14743

_Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal

_Adjustable height by electric foot pedals

Sin
RUEDAS
without
wheels

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- _Orificio facial y tapón
- _Patas con conteras, una de ellas con nivelador
- _Capacidad de carga 225kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Soporte rollo de papel incluido

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Two sections
- _Adjustable headrest by gas spring 70°
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Ending feet one of them with leveling
- _Load capacity 225Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Paper roll holder included

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



Colores / Colours






14770

_Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales

_Hydraulic adjustable height by bilateral foot pedals



					
14770	195	65	50-90	65	0.65
14775	195	65	50-95	65	0.65

14775

_Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal

_Adjustable height by electric foot pedals

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- _Orificio facial y tapón
- _Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- _Capacidad de carga 225kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Soporte rollo de papel incluido

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Two sections
- _Adjustable headrest by gas spring 70°
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Retractable rolling system fixing floor
- _Load capacity 225Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Paper roll holder included

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



Colores | Colours






14776

_Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales

_Hydraulic adjustable height by bilateral foot pedals



					
14776	195	65	50-90	65	0.65
14778	195	65	50-95	65	0.65

14778

Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal

Adjustable height by electric foot pedals



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Dos secciones
- Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- Orificio facial y tapón
- Ruedas de 100mm con sistema de freno centralizado
- Capacidad de carga 225kg
- Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- Soporte rollo de papel incluido

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- Steel structure with epoxy coating
- Two sections
- Adjustable headrest by gas spring 70°
- Breathing hole and upholstery breathing plug
- 100mm rolling wheels with centralized brakes system
- Load capacity 225Kg
- Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- Paper roll holder included

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



Colores / Colours






14900

Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales

Hydraulic adjustable height by bilateral foot pedals





					
14900	190	65	57-93	75	0.70
14903	190	65	54-94	75	0.67

14903

Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal

Adjustable height by electric foot pedals

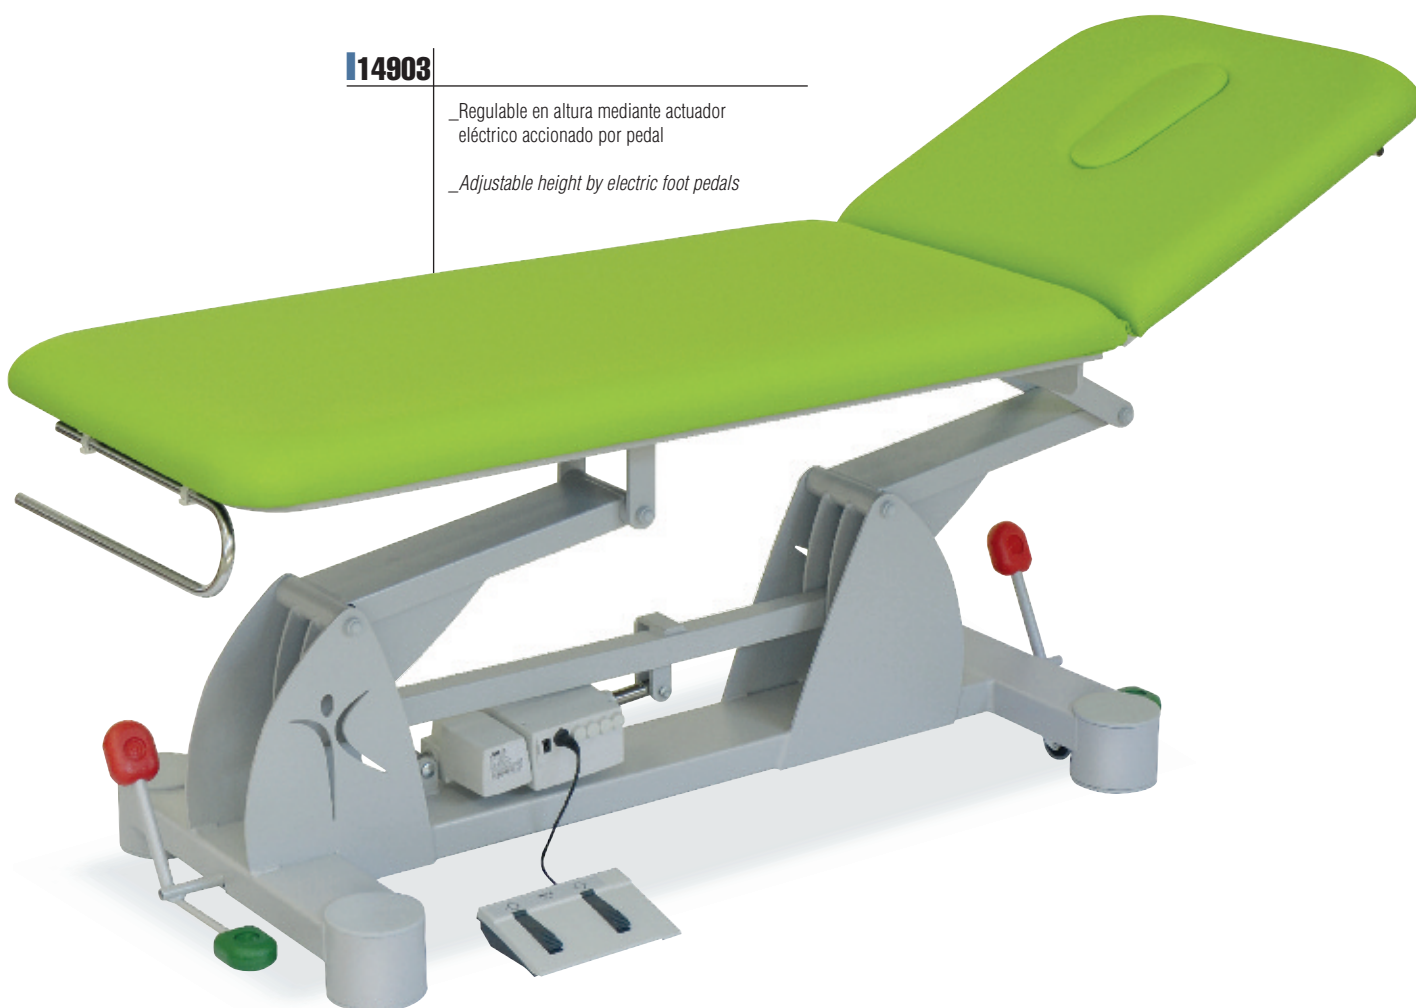**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Dos secciones
- Cabecero regulable mediante resorte a gas 70° y -15°
- Orificio facial y tapón
- Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- Cuatro ruedas giratorias dobles 50mm
- Capacidad de carga 225kg
- Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- Soporte rollo de papel incluido



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- Steel structure with epoxy coating
- Two sections
- Adjustable headrest by gas spring 70° and -15°
- Breathing hole and upholstery breathing plug
- Retractable rolling system fixing floor
- ø50 mm four rolling wheels
- Load capacity 225Kg
- Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- Paper roll holder included



IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.


Colores | Colours




14910

_Regulable en altura mediante actuador hidráulico accionado por pedales bilaterales

_Hydraulic adjustable height by bilateral foot pedals

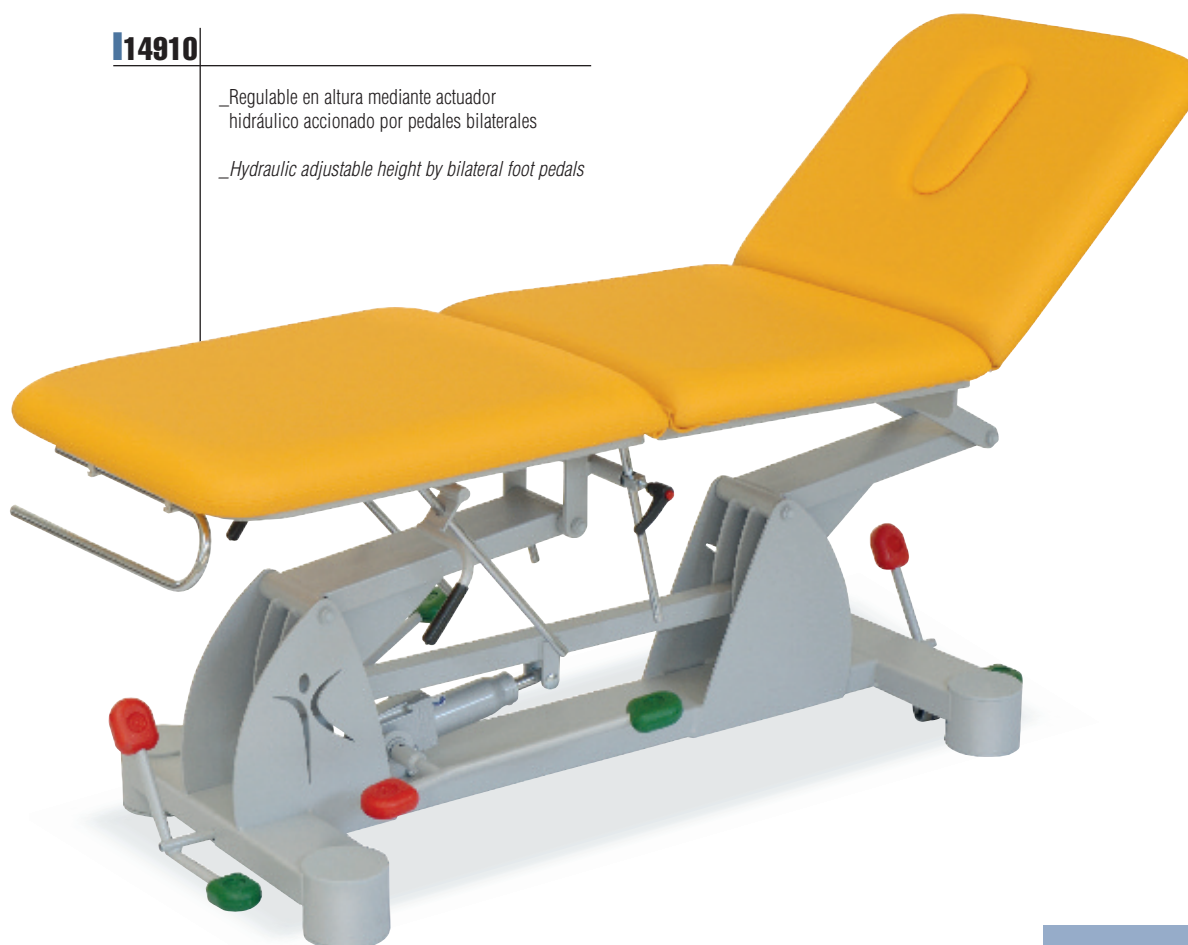


					
14910	195	65	57-93	80	0.72
14913	195	65	57-93	80	0.72



14913

_Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal

_Adjustable height by electric foot pedals

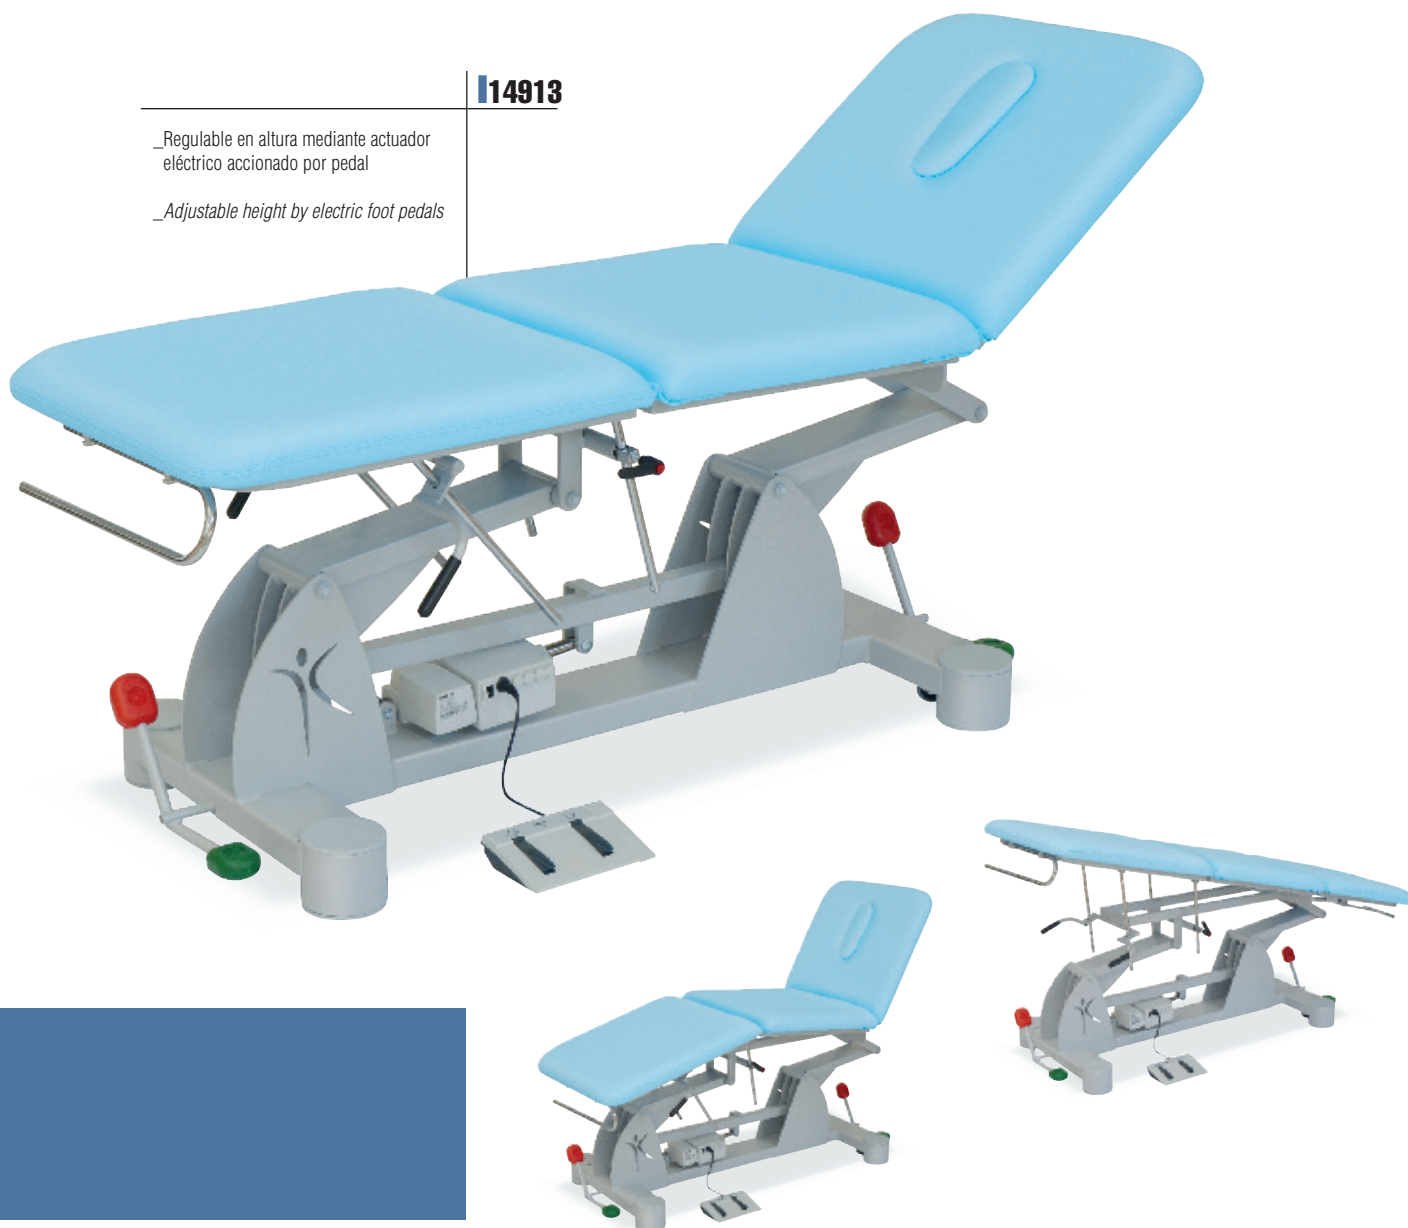

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Tres secciones
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 70° y -15°
- _Sección central y piecero regulable manualmente
- _Orificio facial y tapón
- _Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- _Cuatro ruedas giratorias dobles 50mm
- _Capacidad de carga 225kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Soporte rollo de papel incluido



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Three sections
- _Adjustable headrest by gas spring 70° and -15°
- _Adjustable middle section and footrest manually
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Retractable rolling system fixing floor
- _ø50 mm four rolling wheels
- _Load capacity 225Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Paper roll holder included



IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours





14930


_Dos secciones

_Two sections



_Regulación eléctrica, con accionamiento múltiple en ambos laterales

_Electric adjustment with foot rail in both sides




14930	195	65	57-93	75	0,72
14933	195	65	57-93	80	0,72

14933

_Tres secciones

_Three sections

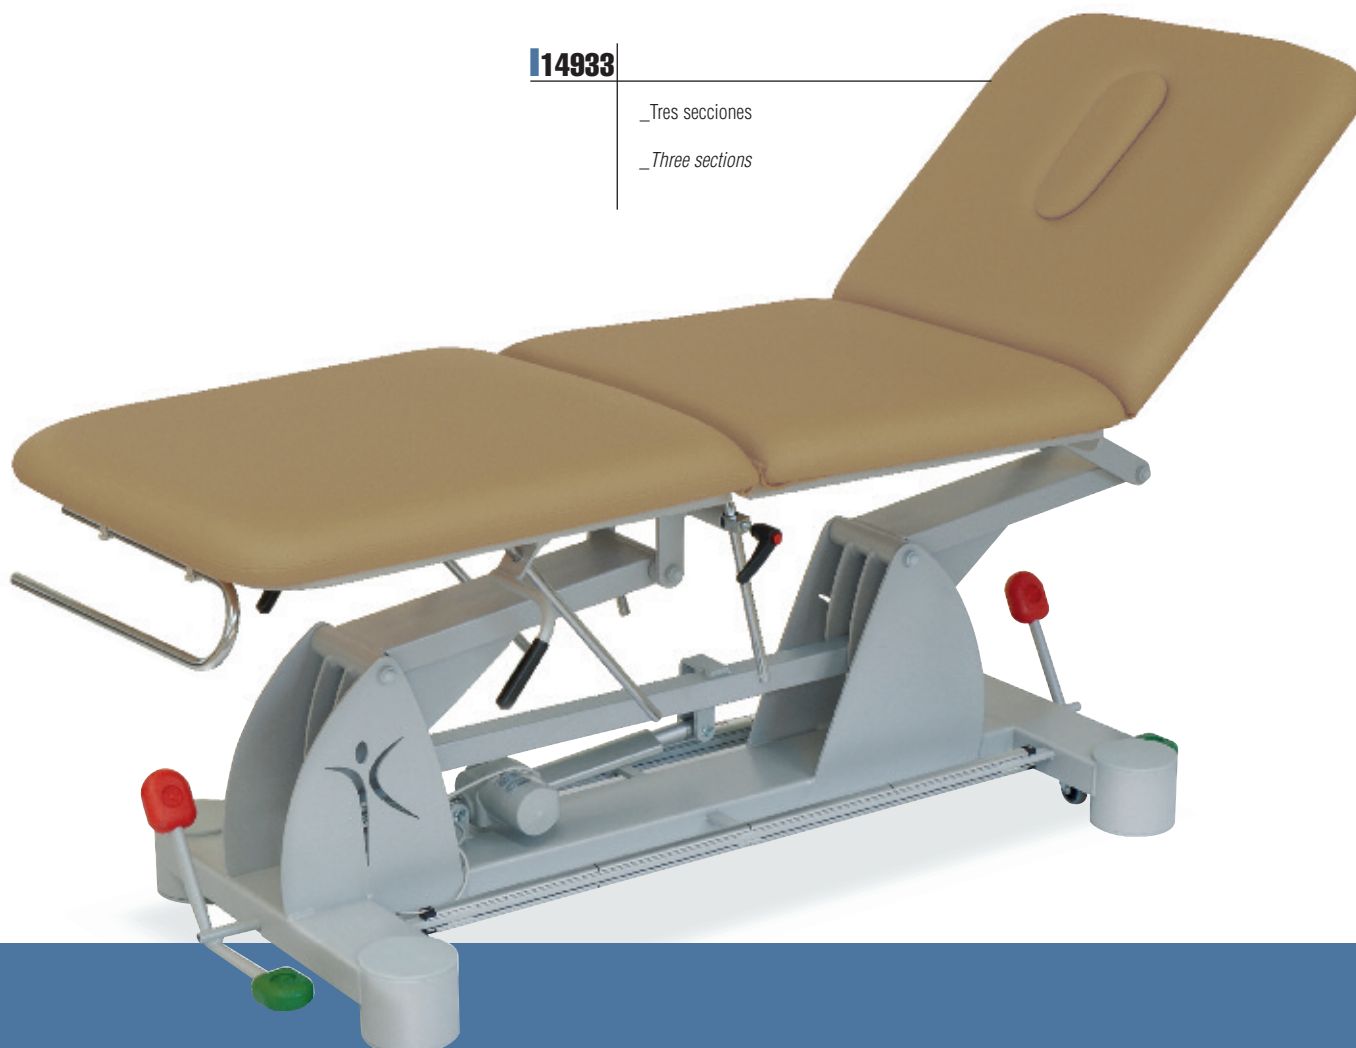**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _CAMILLA PARA EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTOS
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Regulable en altura eléctricamente con accionamiento múltiple en ambos laterales
- _Cabecero regulable mediante resorte a gas 70° y -15°
- _Sección central y piecero regulable manualmente
- _Orificio facial y tapón
- _Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- _Cuatro ruedas giratorias dobles 50mm
- _Capacidad de carga 225kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Soporte rollo de papel incluido




¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Electric adjustment with foot rail in both sides
- _Adjustable headrest by gas spring 70° and -15°
- _Adjustable middle section and footrest manually
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Retractable rolling system fixing floor
- _ø50 mm four rolling wheels
- _Load capacity 225Kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Paper roll holder included



IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

**Colores | Colours**



14650



20° respecto a la horizontal

20° reclining from the horizontal





Trendelenburg

14650	180	75	65-100	82	0.88

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por mando
- Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- Piezero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- Asiento (soporte de pelvis) con trendelenburg eléctrico
- Cajón recolector acero inoxidable
- Capacidad de carga 200kg
- Juego de pernas regulables en altura
- Sistema de rodadura escamoteable con fijación al suelo
- Cuatro ruedas giratorias dobles 50mm
- Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- Opcional: Soporte rollo papel Ref.: 14750



TECHNICAL CHARACTERISTICS

GYNAECOLOGY TABLE

- Steel structure with epoxy coating
- Adjustable height by electric foot pedal
- Backrest operated by gas system from horizontal to seated position
- Folding footrest by gas system to horizontal position
- Seat with trendelenburg position operated electrically
- Stainless steel waste bin
- Load capacity 200kg
- Set of legs rest, adjustable in height
- Retractable rolling system fixing floor
- ø50 mm four rolling wheels
- Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- Optional: Paper roll support Ref.: 14750



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**



14655




14655	180	80	52-92	62	0,75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por pedal
- _ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- _ Piecero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- _ Trendelemburg simultáneo en posición elevada
- _ Cajón recolector en acero inoxidable
- _ Juego de perneras regulables en altura
- _ Apoyacabezas regulable en altura
- _ Capacidad de carga 200kg
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _ Patas con contreras, una de ellas con nivelador
- _ OPCIONAL: Soporte de papel Ref.: 14972

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ GYNAECOLOGY TABLE MOD. QUITERIA
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Adjustable height by electric foot pedal
- _ Backrest operated by gas system from horizontal to seated position
- _ Folding footrest by gas system to horizontal position
- _ Simultaneous trendelemburg in high position
- _ Stainless steel waste bin
- _ Load capacity 200kg
- _ Set of legs rest, adjustable in height
- _ Height adjustable headrest
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _ Ending feet one of them with leveling
- _ OPTIONAL: paper roll support Ref.: 14972

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours





14663

_Juego de reposapiés de poliuretano,
regulables en altura

_Polyurethane leg rest, adjustable in height



_Piecero abatible y extraíble manualmente

_Manually removable and folding footrest





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA Y UROLÓGICA
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Base y columna central cubierta en ABS
- _Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por mando
- _Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante actuador eléctrico 90°
- _Piecero abatible y extraíble manualmente
- _Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico 21°
- _Cajón recolector acero inoxidable
- _Capacidad de carga 225kg
- _Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _Soporte rollo de papel incluido

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _GINECOLOGY AND UROLOGY TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _ABS base and central column
- _Adjustable height by electric hand control
- _Backrest operated by electric system from horizontal to seated position 90°
- _Manually removable and folding footrest
- _Seat with trendelemburg position operated electrically 21°
- _Stainless steel waste bin
- _Load capacity 225kg
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _Paper roll holder included



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**




IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



14666


— Juego de perneras, regulables en altura

— Leg rest, adjustable in height



— Trendelenburg eléctrico hasta 21°

— Electric trendelenburg to 21°



					
14663	130	65	60-90	95	0.51
14666	130	65	60-90	95	0.51

Colores | Colours



MESAS / TABLES

MESA PARA ENDOSCOPIA Y RECTOSCOPIA / ENDOSCOPY AND PROCTOSCOPY EXAMINATION TABLE



14669



					
14669	130	65	60-90	95	0.51





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA PARA ENDOSCOPIA Y RECTOSCOPIA
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Base y columna central cubiertas en ABS
- _ Regulable en altura mediante actuador eléctrico accionado por mando
- _ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante actuador eléctrico
- _ Soporte rodillas regulable manualmente y extraíble
- _ Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico 21°
- _ Cajón recolector acero inoxidable
- _ Capacidad de carga 225kg
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25Kg/m³
- _ Soporte rollo de papel incluido

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ ENDOSCOPY AND PROCTOSCOPY EXAMINATION TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ ABS base and central column
- _ Adjustable height by electric hand control
- _ Backrest operated by electric system from horizontal to seated position
- _ Manually removable and folding knees support
- _ Seat with trendelemburg position operated electrically 21°
- _ Stainless steel waste bin
- _ Load capacity 225kg
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m³
- _ Paper roll holder included



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.


Colores / Colours



inmoclinc
Furniture for your health



Colores | Colours

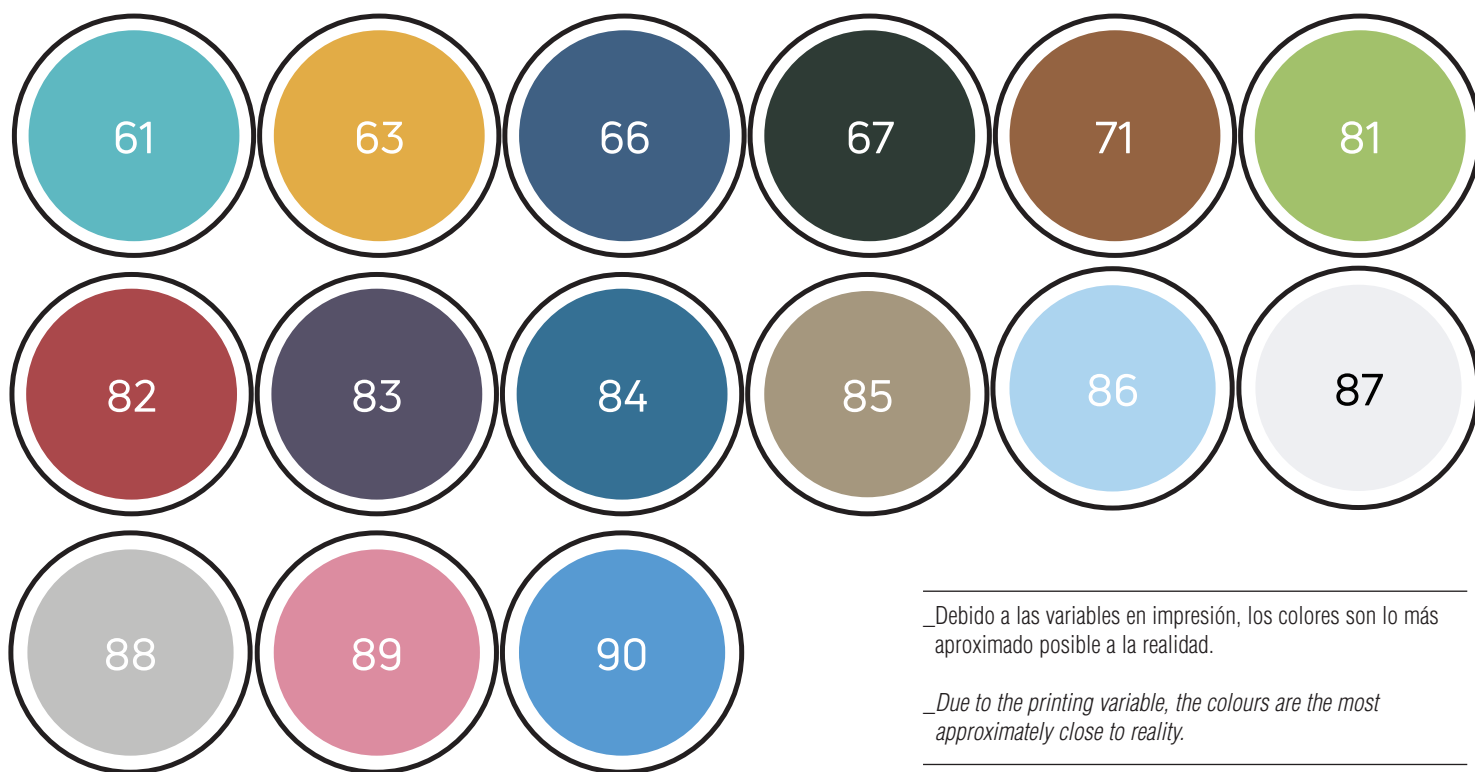

_Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.

_Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.

Características Técnicas SKAY

TAPIZADO

- _Protección antimicrobiana
- _Protección antibacteriana
- _Protección antimicótica
- _Alta resistencia a la abrasión
 - Test Martindale en seco >51.200 revoluciones
 - Test Martindale en húmedo >12.800 revoluciones
 - Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
- _Resistencia a la transpiración y saliva humana
- _Resistencia a la orina
- _Resistencia a la sangre
- _Superficie resistente a las manchas

FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- _Lavar con agua y jabón suave
- _Enjuagar con agua limpia
- _Secar con un trapo suave

IMPORTANTE: No emplear sustancias abrasivas, disolventes ni compuestos de silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.

MATERIAL IGNÍFUGO _M-2

SKAY Technical characteristics

UPHOLSTERY

- _Antimicrobial protection
- _Antibacterial protection
- _Antimitotic protection
- _Super abrasion resistance
 - Martindale test (dry) >51.200 rubs
 - Martindale test (wet) >12.800 rubs
 - Wyzenbeek test > 70.000 rubs
- _Resistance to spitting and perspiration
- _Urine resistance
- _Blood resistance
- _Stain resistance surface

EASY TO CLEAN AND MAINTAIN

- _Wash with neutral soap and water
- _Rinse with clear water
- _Pat dry with a soft cotton cloth

IMPORTANT: Do not use abrasives, solvents or silicone compounds. Also avoid cleaning with stiff bristled brushes or metal sponges, as they can affect the material properties.

FLAME RETARDANT _M-2

MESAS DE RECONOCIMIENTO

*EXAMINATION AND
TREATMENT TABLES*

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com