


TABURETES

STOOLS

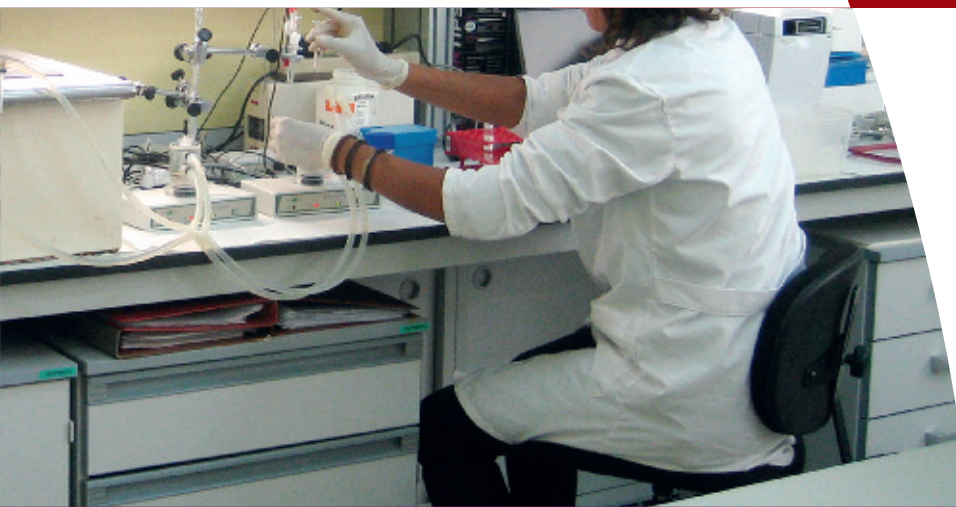

ED6

inmoclinc 



in the world



**Calidad
Quality**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.



Indice

Index



4	Taburete de cirujano <i>Surgeon stool</i>
6	Taburete giratorio alto <i>High revolving stool</i>
8	Taburete giratorio bajo <i>Low revolving stool</i>
10	Taburete de cirujano giratorio <i>Surgeon revolving stool</i>
12	Taburete giratorio alto <i>High revolving stool</i>
13	Taburete giratorio bajo <i>Low revolving stool</i>
14	Taburetes acero inoxidable <i>Revolving stainless steel stool</i>
16	Taburete bajo asiento triangular <i>Triangle shaped revolving stool</i>
17	Taburete bajo activado con pié <i>Low revolving stool activated by foot ring</i>
18	Taburete giratorio "Pony" <i>Saddle revolving stool</i>
20	Taburete laboratorio <i>Laboratory revolving stool</i>
21	Opciones de ruedas <i>Wheels options</i>
22	Colores <i>Colours</i>

21
84
6
5

TABURETES / STOOLS

TABURETE DE CIRUJANO / SURGEON STOOL

I23200



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado con pedal
- _Asiento en forma de triángulo tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³
- _Respaldo de polipropileno, basculante, tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³ regulable en altura y profundidad
- _Apoyabrazos laterales, tapizados y acolchados, giratorios rotación completa de 360° y regulables en altura
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Base de aluminio ø600mm con prevención antivuelco
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm con freno centralizado

¡IMPORTANTE! Color único, solo se fabrica en **NEGRO**.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder with pedal
- _Tri-shaped seat, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 40Kg/m³
- _Polypropylene backrest, tilting, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 40Kg/m³, height and depth adjustable
- _Adjustable armrest support in height with rotation 360°
- _Adjustable footrest ring
- _Aluminum counterweight base ø600mm
- _Five rolling wheels ø50mm with centralized brake

IMPORTANT: Made only in **BLACK** colour




23200	60	70	68-88	20	0,30

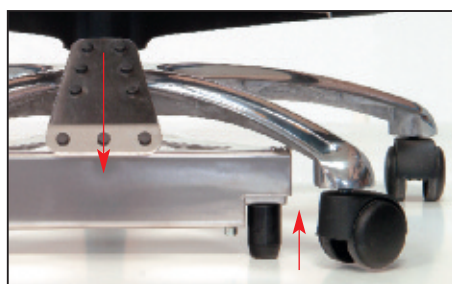

_Pena fija

_Fixed base

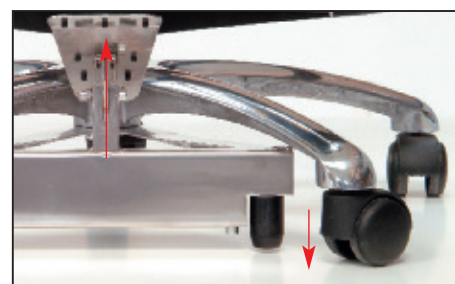

_Pena rodable

_Rolling base

Colores | Colours

67

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370 mm
- Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad
- Apoyabrazos laterales, tapizados y acolchados, giratorios 360° y regulables en altura
- Base de aluminio ø490mm
- Aro reposapiés regulable en altura
- Cinco ruedas giratorias ø50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

23215

Aro reposapiés regulable en altura

Adjustable footrest ring

23210



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø370 mm
- Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25 Kg/m³, height and depth adjustable
- Adjustable armrest support in height with rotation 360°
- Aluminum base ø490mm
- Five Rolling wheels ø50mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Opciones ruedas: Ver página 21

Wheels options: see page 21

23210	50	50	54-74	12	0,14
23215	50	50	54-74	13	0,14

Colores | Colours





23100

- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Adjustable footrest ring

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370 mm
- _Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad
- _Base de aluminio ø490mm
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø370 mm
- _Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25 Kg/m³, height and depth adjustable
- _Aluminum base ø490mm
- _Adjustable footrest ring
- _Five Rolling wheels ø50mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours



23106





23107



23101

_Aro reposapiés regulable en altura

_Adjustable footrest ring

_Opciones ruedas: Ver página 21
_Wheels options: see page 21

					
23100	50	50	63-87	10	0,16
23106	50	50	63-87	9	0,16
23101	54	54	61-86	10	0,18
23107	54	54	61-86	9	0,18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370 mm
- _Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad
- _Base de nylon ø540mm
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 30 Kg/m³, ø370 mm
- _Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25 Kg/m³, height and depth adjustable
- _Nylon base ø540mm
- _Adjustable footrest ring
- _Five Rolling wheels ø50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



I23116

_Aro reposapiés regulable en altura

_Adjustable footrest ring



I23118



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø370 mm
- _Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25 Kg/m³, height and depth adjustable
- _Aluminum base ø490mm
- _Adjustable footrest ring
- _Five Rolling wheels ø50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas, altura mínima 56cm - máxima 76cm
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370 mm
- _Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad
- _Base de aluminio ø490mm
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

Colores | Colours



23120

_Aro reposapiés regulable en altura

_Adjustable footrest ring

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø370 mm
- _Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25 Kg/m³, height and depth adjustable
- _Nylon base ø540mm
- _Adjustable footrest ring
- _Five Rolling wheels ø50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø70 mm
- _Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad
- _Base de nylon ø540mm
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

23119



_Opciones ruedas: Ver página 21
_Wheels options: see page 21

					
23116	50	50	54-74	8	0,14
23118	50	50	54-74	7	0,14
23119	54	54	54-74	7	0,16
23120	54	54	54-74	8	0,16



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _ Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370 mm
- _ Respaldo tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³ regulable en altura
- _ Base de aluminio ø490mm
- _ Cinco ruedas giratorias ø50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40Kg/m³, ø370mm
- _ Backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 40Kg/m³, height adjustable
- _ Aluminum base ø490mm
- _ Five rolling wheels ø50mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

_ Opciones ruedas: Ver página 21
_ Wheels options: see page 21

					
23160	50	50	54-74	9	0,13
23165	50	50	54-74	8	0,13

23165



Colores / Colours



**I23160****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370 mm
- _Respaldo tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³ regulable en altura
- _Base de aluminio ø490mm
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm

**¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40Kg/m³, ø370mm
- _Backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 40Kg/m³, height adjustable
- _Aluminum base ø490mm
- _Adjustable footrest ring
- _Five rolling wheels ø50mm

**IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.**Colores | Colours**

TABURETES / STOOLS

TABURETE GIRATORIO ALTO / HIGH REVOLVING STOOL



I23102

_Base de nylon ø540mm

_Nylon base ø540mm



I23103

_Base de aluminio ø490 mm

_Aluminum base ø490 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø340 mm
- _Aro reposapiés regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, 340 mm
- _Adjustable footrest ring
- _Five Rolling wheels ø50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours



**23121**

_Base de aluminio ø490 mm

_Aluminum base ø490 mm

**23122**

_Base de nylon ø540 mm

_Nylon base ø540 mm



_Opciones ruedas: Ver página 21

_Wheels options: see page 21

23102	54	54	62-86	8	0,18
23103	50	50	62-86	8	0,15
23121	50	50	55-74	5	0,13
23122	54	54	55-74	5	0,16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas, mínima 55cm - altura máxima 74cm
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø340 mm
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø340 mm
- _Five Rolling wheels ø50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



23150

_Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2 regulable en altura y profundidad

_Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, height and depth adjustable

23153

Acero Inoxidable
Stainless steel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero inoxidable, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370mm o ø340mm
- _Base de aluminio ø490mm
- _Cinco ruedas giratorias ø50mm



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by stainless steel gas cylinder, can be locked in different height
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø370mm or ø340 mm
- _Aluminum base ø490mm
- _Five Rolling wheels ø50mm



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

23131

_Base de nylon ø540mm

_Nylon base ø540mm

23130

_Base de aluminio ø490 mm

_Aluminum base ø490 mm



Acero Inoxidable
Stainless steel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Regulación en altura mediante husillo
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø340 mm
- _Cinco ruedas giratorias ø50 mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Stainless Steel structure
- _Height adjustment by screw
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø340 mm
- _Five Rolling wheels ø50 mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

_Opciones ruedas: Ver página 21
_Wheels options: see page 21

					
23130	50	50	52-65	5	0,13
23131	54	54	52-65	5	0,15
23150	50	50	66-89	9	0,16
23153	50	50	64-87	6	0,16

Colores | Colours



TABURETES / STOOLS


TABURETE BAJO ASIENTO TRIANGULAR / TRIANGLE SHAPED REVOLVING STOOL



23140

_Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad

_Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25 Kg/m³, height and depth adjustable



23143



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero inoxidable, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento en forma triangular, tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³
- _Base de aluminio Ø490mm
- _Cinco ruedas giratorias Ø50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Tri shaped seat, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³
- _Aluminum base Ø490mm
- _Five Rolling wheels Ø50mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

_Opciones ruedas: Ver página 21
_Wheels options: see page 21

					
23104	50	50	53-73	6	0,13
23105	50	50	55-75	9	0,14
23140	50	50	54-74	9	0,14
23143	50	50	54-74	6	0,14

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado que se activa con el pie pulsando el volante situado bajo la base del taburete, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 40Kg/m³, ø370 mm o ø340 mm
- Base de aluminio ø490mm
- Cinco ruedas giratorias ø50mm

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

23105

Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura y profundidad

Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25 Kg/ m³, height and depth adjustable

23104**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Height adjustment by chromed gas cylinder activated by pressing with foot steering wheel located under stool base, can be locked in different height
- Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density 40 Kg/m³, ø370 mm or ø340 mm
- Aluminum base ø490mm
- Five Rolling wheels ø50mm

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours



TABURETES / STOOLS

TABURETE GIRATORIO "PONY" / SADDLE REVOLVING STOOL



23183

_Base de nylon ø540 mm

_Nylon base ø540 mm



23180

_Base de aluminio ø490 mm

_Aluminum base ø490 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas
- _Asiento en forma de montura con movimiento basculante, tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2 en poliuretano inyectado
- _Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, regulable en altura y profundidad
- _Cinco ruedas giratorias ø50 mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Tilting seat, injected poliurethane synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat
- _Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, height and depth adjustable
- _Five Rolling wheels ø50mm

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

**23173**

_Base de nylon ø540 mm

_Nylon base ø540 mm

23170

_Base de aluminio ø490 mm

_Aluminum base ø90 mm

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas, altura mínima 57cm - máxima 77cm
- _Asiento en forma de montura con movimiento basculante, tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior en poliuretano injectado
- _Cinco ruedas giratorias de 50mm

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by chromed gas cylinder, can be locked in different height
- _Tilting seat, injected poliurethane synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat
- _Five Rolling wheels ø50mm

¡IMPORTANTE: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

_Opciones ruedas: Ver página 21

_Wheels options: see page 21

					
23170	50	50	57-77	8	0,14
23173	54	54	57-77	8	0,14
23180	50	50	57-77	10	0,14
23183	54	54	57-77	10	0,16

Colores | Colours





23240

23243

_Brazos regulables en altura, 5 posiciones

_Height adjustable armrest, 5 positions



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _Height adjustment by gas cylinder, can be locked in different height, minimum 63cm - maximum height 88cm
- _Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather seat, high density postformed foam 30 Kg/m³. Width 46cm - depth 44cm
- _Polypropylene backrest, synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density postformed foam 25 Kg/m³, height and depth adjustable
- _Permanent contact mechanism
- _Nylon base ø640mm
- _Adjustable nylon footrest ring
- _Five Rolling wheels ø50mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _Regulación en altura mediante cilindro a gas, pudiéndose bloquear en diferentes alturas, altura mínima 63cm - máxima 88cm
- _Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior en goma flexible postformada de alta densidad 30Kg/m³. Ancho 46cm - fondo 44cm
- _Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior en goma flexible postformada de alta densidad 25 Kg/m³ regulable en altura
- _Mecanismo de contacto permanente
- _Base de nylon ø640mm
- _Aro reposapiés de nylon regulable en altura
- _Cinco ruedas giratorias ø50 mm

_Opciones ruedas: Ver página 21
_Wheels options: see page 21

					
23240	60	60	60-80	14	0,22
23243	60	60	60-80	14	0,22




IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.



¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**.

Colores | Colours





|23225



_5 tacos de apoyo antideslizantes

_Anti-slip fixed feet

|23230



_Ruedas conductivas

_Conductive rolling wheel

|23235



_Ruedas con freno

_Wheel with brake

|23250



_5 ruedas autoblocantes

_Self-locking wheels

|23245




_Base color negro

_Black PVC base



Colores | Colours

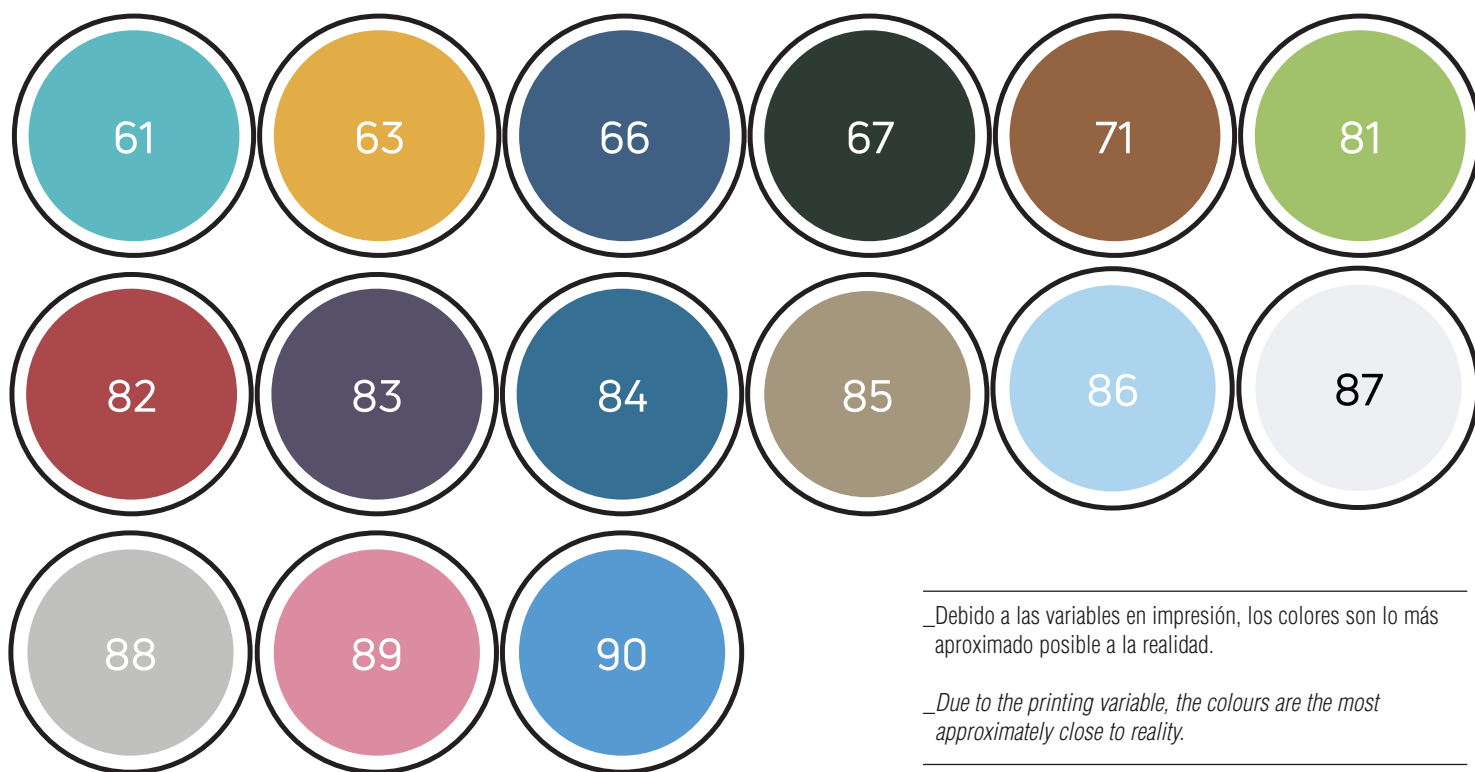

_Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.

_Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.

Características Técnicas SKAY

TAPIZADO

- _Protección antimicrobiana
- _Protección antibacteriana
- _Protección antimicótica
- _Alta resistencia a la abrasión
 - Test Martindale en seco >51.200 revoluciones
 - Test Martindale en húmedo >12.800 revoluciones
 - Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
- _Resistencia a la transpiración y saliva humana
- _Resistencia a la orina
- _Resistencia a la sangre
- _Superficie resistente a las manchas

FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- _Lavar con agua y jabón suave
- _Enjuagar con agua limpia
- _Secar con un trapo suave

IMPORTANTE: No emplear sustancias abrasivas, disolventes ni compuestos de silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.

MATERIAL IGNÍFUGO _M-2

SKAY Technical characteristics

UPHOLSTERY

- _Antimicrobial protection
- _Antibacterial protection
- _Antimitotic protection
- _Super abrasion resistance
 - Martindale test (dry) >51.200 rubs
 - Martindale test (wet) >12.800 rubs
 - Wyzenbeek test > 70.000 rubs
- _Resistance to spitting and perspiration
- _Urine resistance
- _Blood resistance
- _Stain resistance surface

EASY TO CLEAN AND MAINTAIN

- _Wash with neutral soap and water
- _Rinse with clear water
- _Pat dry with a soft cotton cloth

IMPORTANT: Do not use abrasives, solvents or silicone compounds. Also avoid cleaning with stiff bristled brushes or metal sponges, as they can affect the material properties.

FLAME RETARDANT _M-2

TABURETES

STOOLS

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com