

SOPORTES PORTASUEROS

I.V. STAND





in the world



**Calidad
Quality**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.



Indice

Index




4	Soporte portasueros quirófano / <i>O.R. I.V. Stand</i>
5	Soporte portasueros resonancia magnética / <i>M.R.I. I.V. Stand</i>
6	Soportes portasueros cuidados intensivos / <i>I.C.U. I.V. Stand</i>
8	Soporte para bombas de infusión y sueros / <i>I.V. stand support and infusion pump</i>
14	Soportes portasueros medicina general / <i>I.V. Stand for general medicine</i>
22	Soportes portasueros pediátrico / <i>Pediatric I.V. Stand</i>
23	Soportes móvil para equipos / <i>Device cart</i>
24	Estación móvil de higiene / <i>Hygiene center mobile</i>
26	Accesorios para soportes portasueros / <i>Accessories for I.V. Stand</i>

21
8
4
6
5

OR I.V. STAND

SOPORTE PORTASUEROS QUIRÓFANO



_Contrapeso
_Counterweight



_Pomo de fijación
_Screw safety



_Ruedas conductivas
_Conductive rolling wheels

					
22300	64	64	150-230	8	0,28

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOPORTE PORTASUEROS CARGAS PESADAS

- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 33 mm
- _Tubo interior diámetro 25 mm
- _Cuatro ganchos para botellas de 5 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 1500 mm a 2300 mm
- _Sistema de descenso suave
- _Base de aluminio con contrapeso 640 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 65 mm dos de ellas conductivas y con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

IV STAND FOR EXTRA WEIGHT

- _Stainless Steel structure
- _Tube diameter 33 / 25 mm
- _Four hooks. Capacity: 5kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety. Regulating range: 1500-2300mm
- _Soft drop system
- _Aluminum counterweight base of 640 mm
- _Five rolling wheels of 65 mm, two of them conductive and lockable


22300 ➔



SOPORTE
PORTASUEROS
**RESONANCIA
MAGNETICA**



_4 ganchos acero inoxidable
_4 Stainless steel hooks



_Pomo de fijación
_Screw safety



_Ruedas conductivas
_Conductive rolling wheels

					
22303	64	64	130-210	6	0,28

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE PORTASUEROS RESONANCIA MAGNÉTICA
- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 25 mm
- _Tubo interior diámetro 18 mm
- _Cuatro ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 1300 mm a 2100 mm
- _Vaso para purgar sueros y recoge gotas
- _Base de aluminio 640 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 65 mm dos de ellas conductivas y con freno


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _MRI IV STAND
- _Stainless Steel structure
- _Tube diameter 25 / 18 mm
- _Four hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety. Regulating range: 1300-2100mm
- _Drip glass
- _Aluminum base of 640 mm
- _Five rolling wheels of 65 mm, two of them conductive and lockable


22303 ➔



SOPORTE
PORTASUEROS
**CUIDADOS
INTENSIVOS**



_Contrapeso
_Counterweight



_Pomo de fijación
_Screw safety



_Ruedas conductivas
_Conductive rolling wheels

					
22306	64	64	150-220	7	0,28
22309	64	64	150-220	7	0,28

22306 ►



22309 ►



_Ajuste con una mano
_Single hand height adjustment


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE PORTASUEROS CARGAS PESADAS
- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 25 mm
- _Tubo interior diámetro 18 mm
- _Cuatro ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo o pulsador de fijación, desde 1500 mm a 2200 mm
- _Vaso para purgar sueros y recoge gotas
- _Base de aluminio con contrapeso de 640 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 65 mm dos de ellas conductivas y con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _IV STAND FOR EXTRA WEIGHT
- _Stainless Steel structure
- _Tube diameter 25 / 18 mm
- _Four hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety or telescopic height button.
- _Regulating range: 1500-2200 mm
- _Drip glass
- _Aluminum counterweight base of 640 mm
- _Five rolling wheels of 65 mm, two of them conductive and lockable

SOPORTE
PORTASUEROS
**CUIDADOS
INTENSIVOS**



_Contrapeso
_Counterweight



_Pomo de fijación
_Screw safety



_Ruedas conductivas
_Conductive rolling wheels

					
22312	68	68	150-230	9	0,28



22312 ➔

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _SOPORTE PORTASUEROS CARGAS PESADAS
- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 33 mm
- _Tubo interior diámetro 25 mm
- _Seis ganchos en línea para botellas de 5 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 1500 mm a 2300 mm
- _Sistema de descenso suave
- _Base de aluminio con contrapeso de 680 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 65 mm dos de ellas conductivas y con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _IV STAND FOR EXTRA WEIGHT
- _Stainless Steel structure
- _Tube diameter 33 / 25 mm
- _Line of six hooks. Capacity: 5kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety. Regulating range: 1500-2300 mm
- _Soft drop system
- _Aluminum counterweight base of 680 mm
- _Five rolling wheels of 65 mm, two of them conductive and lockable

SOPORTE
PORTASUEROS
**BOMBAS DE
INFUSION Y
SUEROS**

					
22315	57	57	145-230	7	0,28
22318	57	57	145-230	7	0,28



_Pomo de fijación
_Screw safety



22315 ➔



22318 ➔



_Ajuste con una mano
_Single hand height adjustment

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE BOMBAS DE INFUSIÓN Y SUEROS
- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 25 mm
- _Tubo interior diámetro 18 mm
- _Cuatro ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo o pulsador de fijación, desde 1450 mm a 2300 mm
- _Vaso para purgar sueros y recoge gotas
- _Base de acero con revestimiento en epoxy de 570 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 65 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _IV STAND SUPPORT AND INFUSION PUMP
- _Stainless Steel structure
- _Tube diameter 25 / 18 mm
- _Four hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety or telescopic height button.
- _Regulating range: 1450-2300 mm
- _Drip glass
- _Steel epoxy coating base of 570 mm
- _Five rolling wheels of 65 mm

Colores | Colours



Importante: En caso de no especificarse color de las ruedas, por defecto se entenderá **GRIS**.

Important: Finishing in **GREY** colour will be applied if not specify otherwise.

SOPORTE
PORTASUEROS
**BOMBAS DE
INFUSION Y
SUEROS**



_Pomo de fijación
_Screw safety



_Ruedas conductivas
_Conductive rolling wheels

					
22327	57	57	140-230	9	0,28

22327 ▶



_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE CARGAS PESADAS
- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 33 mm
- _Tubo interior diámetro 25 mm
- _Cuatro ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 1400 mm a 2300 mm
- _Base de acero con revestimiento en epoxy de 570 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 65 mm dos de ellas conductivas y con freno

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _IV POLE FOR EXTRA WEIGHT
- _Stainless Steel structure
- _Tube diameter 33 / 25 mm
- _Four hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety.
- _Regulating range: 1400-2300mm
- _Steel epoxy coating base of 570 mm
- _Five rolling wheels of 65 mm, two of them conductive and lockable

SOPORTE PORTASUEROS BOMBAS DE INFUSION Y SUEROS



_Contrapeso
_Counterweight



_Pomo de fijación
_Screw safety

					
22333	64	64	150-230	7	0,28
22336	64	64	150-230	7	0,28

22333 ➔



22336 ➔



_Ajuste con una mano
_Single hand height adjustment

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE BOMBAS DE INFUSIÓN Y SUEROS
- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 25 mm
- _Tubo interior diámetro 18 mm
- _Cuatro ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo o pulsador de fijación, desde 1500 mm a 2300 mm
- _Vaso para purgar sueros y recoge gotas
- _Base de aluminio con contrapeso de 640 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 65 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _IV STAND SUPPORT AND INFUSION PUMP
- _Stainless Steel structure
- _Tube diameter 25 / 18 mm
- _Four hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety or telescopic height button.
- _Regulating range: 1500-2300 mm
- _Drip glass
- _Aluminum counterweight base of 640 mm
- _Five rolling wheels of 65 mm


Colores | Colours



Importante: En caso de no especificarse color de las ruedas, por defecto se entenderá **GRIS**.

Important: Finishing in **GREY** colour will be applied if not specify otherwise.


SOPORTE PORTASUEROS BOMBAS DE INFUSION Y SUEROS



_Tubo exterior ø38mm
_Tube diameter ø38mm



_4 ganchos acero inoxidable
_4 stainless steel hooks



_Pomo de fijación
_Screw safety

					
22339	64	64	150-240	5	0,28

22339 ➤




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE BOMBAS DE INFUSIÓN Y SUEROS
- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 38 mm
- _Tubo interior diámetro 25 mm
- _Cuatro ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 1500 mm a 2400 mm
- _Base de aluminio de 640 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 50 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _IV STAND SUPPORT AND INFUSION PUMP
- _Stainless Steel structure
- _Tube diameter 38 / 25 mm
- _Four hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety. Regulating range: 1500-2400mm
- _Aluminum base of 640 mm
- _Five rolling wheels of 50 mm

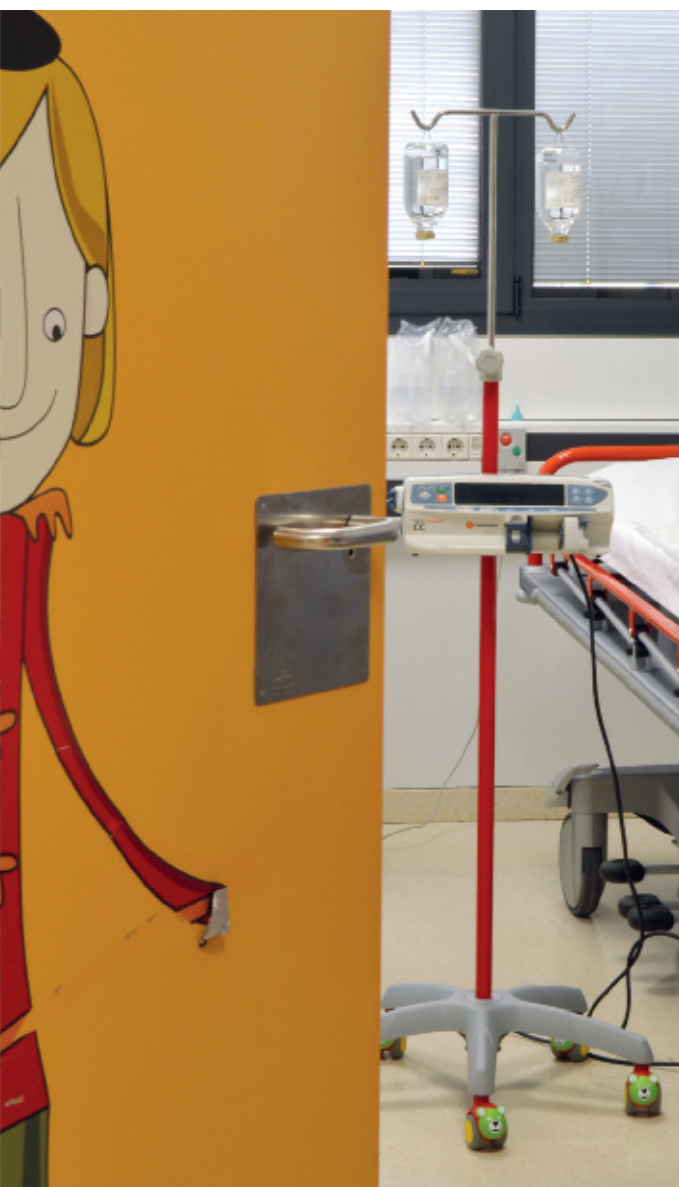

I.V. STAND FOR **GENERAL MEDICINE**

SOPORTE PORTASUEROS **MEDICINA GENERAL**

					
22342	64	64	130-210	4	0,28
22345	64	64	150-230	4	0,28



_4 ganchos plástico
_4 plastic hooks



_Pomo de fijación
_Screw safety

22342 ➔



22345 ➔



_Ajuste con una mano
_Single hand height adjustment

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE PORTASUEROS MEDICINA GENERAL
- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 25 mm
- _Tubo interior diámetro 18 mm
- _Cuatro ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo desde 1300 mm a 2100 mm o pulsador de fijación desde 1500 mm a 2300 mm
- _Vaso para purgar sueros y recoge gotas
- _Base de aluminio de 640 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 65 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _IV STAND FOR GENERAL MEDICINE
- _Stainless Steel structure
- _Tube diameter 25 / 18 mm
- _Four hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety regulating range: 1300 mm - 2100 mm or telescopic height button regulating range: 1500-2300mm
- _Drip glass
- _Aluminum base of 640 mm
- _Five rolling wheels of 65 mm

Colores | Colours



Importante: En caso de no especificarse color de las ruedas, por defecto se entenderá **GRIS**.

Important: Finishing in **GREY** colour will be applied if not specify otherwise.


inmoclinc 
Furniture for your health

SOPORTE PORTASUEROS MEDICINA GENERAL

					
22348	64	64	130-210	4	0,28
22351	64	64	155-220	4	0,28



_ 4 ganchos acero inoxidable
_ 4 stainless steel hooks



_ Pomo de fijación
_ Screw safety

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ SOPORTE PORTASUEROS MEDICINA GENERAL
- _ Estructura acero inoxidable
- _ Tubo exterior diámetro 25 mm
- _ Tubo interior diámetro 18 mm
- _ Cuatro ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _ Regulable en altura manualmente con pomo desde 1300 mm a 2100 mm o pulsador de fijación desde 1550 mm a 2200 mm
- _ Vaso para purgar sueros y recoge gotas
- _ Base de aluminio de 640 mm
- _ Cinco ruedas giratorias de 65 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ IV STAND FOR GENERAL MEDICINE
- _ Stainless Steel structure
- _ Tube diameter 25 / 18 mm
- _ Four hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _ Adjustable in height manually by screw safety regulating range: 1300 mm - 2100 mm or telescopic height button regulating range: 1550-2200mm
- _ Drip glass
- _ Aluminum base of 640 mm
- _ Five rolling wheels of 65 mm

22348 ➔



22351 ➔



_ Ajuste con una mano
_ Single hand height adjustment

Importante: En caso de no especificarse color de las ruedas, por defecto se entendera **GRIS**.


Important: Finishing in **GREY** colour will be applied if not specify otherwise.



Colores | Colours

SOPORTE
PORTASUEROS
**MEDICINA
GENERAL**

					
22354	49	49	125-210	3	0,28
22357	64	64	125-210	4	0,28



_Pomo de fijación
_Screw safety



_2 ganchos acero inoxidable
_2 stainless steel hooks

Acero Inoxidable
Stainless steel

22354 ➔



Base ø490 mm

22357 ➔



Base ø640 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE PORTASUEROS MEDICINA GENERAL
- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 25 mm
- _Varilla maciza diámetro 10 mm
- _Dos ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 1250 mm a 2100 mm
- _Base de aluminio de 490 mm o 640 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 50 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _IV STAND FOR GENERAL MEDICINE
- _Stainless Steel structure
- _Tube diameter 25 mm
- _Rod diameter 10 mm
- _Two hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety.
- _Regulating range: 1250-2100mm
- _Aluminum base of 490 or 640 mm
- _Five rolling wheels of 50 mm

SOPORTE PORTASUEROS MEDICINA GENERAL

					
22360	49	49	125-210	3	0,28
22363	64	64	125-210	4	0,28



_Pomo de fijación
_Screw safety



_4 ganchos acero inoxidable
_4 stainless steel hooks

Acero Inoxidable
Stainless steel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE PORTASUEROS MEDICINA GENERAL
- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 25 mm
- _Varilla maciza diámetro 10 mm
- _Cuatro ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 1250 mm a 2100 mm
- _Base de aluminio de 490 mm o 640 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 50 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _IV STAND FOR GENERAL MEDICINE
- _Stainless Steel structure
- _Tube diameter 25 mm
- _Rod diameter 10 mm
- _Four hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety. Regulating range: 1250-2100mm
- _Aluminum base of 490 or 640 mm
- _Five rolling wheels of 50 mm

22360 ➔



Base ø490 mm


22363 ➔



Base ø640 mm

SOPORTE
PORTASUEROS
**MEDICINA
GENERAL**

					
22366	49	49	125-210	3	0,28
22369	64	64	125-210	4	0,28



_Pomo de fijación
_Screw safety



_2 ganchos acero cromado
_2 chromed steel hooks

Acero Cromado
Chromed steel

22366 ➔



Base ø490 mm

22369 ➔



Base ø640 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE PORTASUEROS MEDICINA GENERAL
- _Estructura acero cromado
- _Tubo exterior diámetro 25 mm
- _Varilla maciza diámetro 10 mm
- _Dos ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 1250 mm a 2100 mm
- _Base de aluminio de 490 mm o 640 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 50 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _IV STAND FOR GENERAL MEDICINE
- _Chromed steel structure
- _Tube diameter 25 mm
- _Rod diameter 10 mm
- _Two hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety. Regulating range: 1250-2100mm
- _Aluminum base of 490 or 640 mm
- _Five rolling wheels of 50 mm

SOPORTE PORTASUEROS MEDICINA GENERAL

					
22372	49	49	125-210	3	0,28
22375	64	64	125-210	4	0,28



_Pomo de fijación
_Screw safety



_4 ganchos acero cromado
_4 chromed steel hooks

Acero Cromado
Chromed steel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE PORTASUEROS MEDICINA GENERAL
- _Estructura acero cromado
- _Tubo exterior diámetro 25 mm
- _Varilla maciza diámetro 10 mm
- _Cuatro ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 1250 mm a 2100 mm
- _Base de aluminio de 490 mm o 640 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 50 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _IV STAND FOR GENERAL MEDICINE
- _Chromed steel structure
- _Tube diameter 25 mm
- _Rod diameter 10 mm
- _Four hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety. Regulating range: 1250-2100mm
- _Aluminum base of 490 or 640 mm
- _Five rolling wheels of 50 mm

22372 ➔



Base ø490 mm

22375 ➔



Base ø640 mm


SOPORTE
PORTASUEROS
**MEDICINA
GENERAL**

					
22378	54	54	125-210	3	0,28
22381	54	54	125-210	3	0,28
22384	54	54	125-210	3	0,28
22387	54	54	125-210	3	0,28

Acero Inoxidable
Stainless steel



_Pomo de fijación
_Screw safety



_2 o 4 ganchos acero inoxidable
_2 or 4 stainless steel hooks

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE PORTASUEROS MEDICINA GENERAL
- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 25 mm
- _Varilla maciza diámetro 10 mm
- _Dos o cuatro ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 1250 mm a 2100 mm
- _Base PVC de 540 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 50 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _IV STAND FOR GENERAL MEDICINE
- _Stainless steel structure
- _Tube diameter 25 mm
- _Rod diameter 10 mm
- _Two or four hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety.
- _Regulating range: 1250-2100mm
- _PVC base of 540 mm
- _Five rolling wheels of 50 mm



SOPORTE
PORTASUEROS
**MEDICINA
GENERAL**



_Pomo de fijación
_Screw safety



_2 o 4 ganchos acero cromado
_2 or 4 chromed steel hooks

					
22390	54	54	125-210	3	0,28
22393	54	54	125-210	3	0,28
22396	54	54	125-210	3	0,28
22399	54	54	125-210	3	0,28

Acero Cromado
Chromed steel

22390 ➔

22393 ➔

22396 ➔

22399 ➔

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE PORTASUEROS MEDICINA GENERAL
- _Estructura acero cromado
- _Tubo exterior diámetro 25 mm
- _Varilla maciza diámetro 10 mm
- _Dos o cuatro ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 1250 mm a 2100 mm
- _Base PVC de 540 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 50 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _IV STAND FOR GENERAL MEDICINE
- _Chromed steel structure
- _Tube diameter 25 mm
- _Rod diameter 10 mm
- _Two or four hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety. Regulating range: 1250-2100mm
- _PVC base of 540 mm
- _Five rolling wheels of 50 mm



PEDIATRIC I.V. STAND

SOPORTE PORTASUEROS PEDIÁTRICO

					
22400	54	54	125-210	3	0,28
22403	54	54	125-210	3	0,28
22406	54	54	125-210	3	0,28



_Pomo de fijación
_Screw safety



_2 ganchos acero inoxidable
_2 stainless steel hooks




_Rueda infantil
_Bear wheels

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE PORTASUEROS PEDIATRIC
- _Estructura acero con revestimiento en epoxy
- _Tubo exterior diámetro 25 mm
- _Varilla maciza diámetro 10 mm
- _Dos ganchos para botellas de 2 kg por gancho
- _Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 1250 mm a 2100 mm
- _Base PVC de 540 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 50 mm dos de ellas con freno


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _PEDIATRIC IV STAND
- _Steel epoxy coating structure
- _Tube diameter 25 mm
- _Rod diameter 10 mm
- _Two hooks. Capacity: 2kg bottle / hook
- _Adjustable in height manually by screw safety.
- _Regulating range: 1250-2100mm
- _PVC base of 540 mm
- _Five rolling wheels of 50 mm, two of them lockable

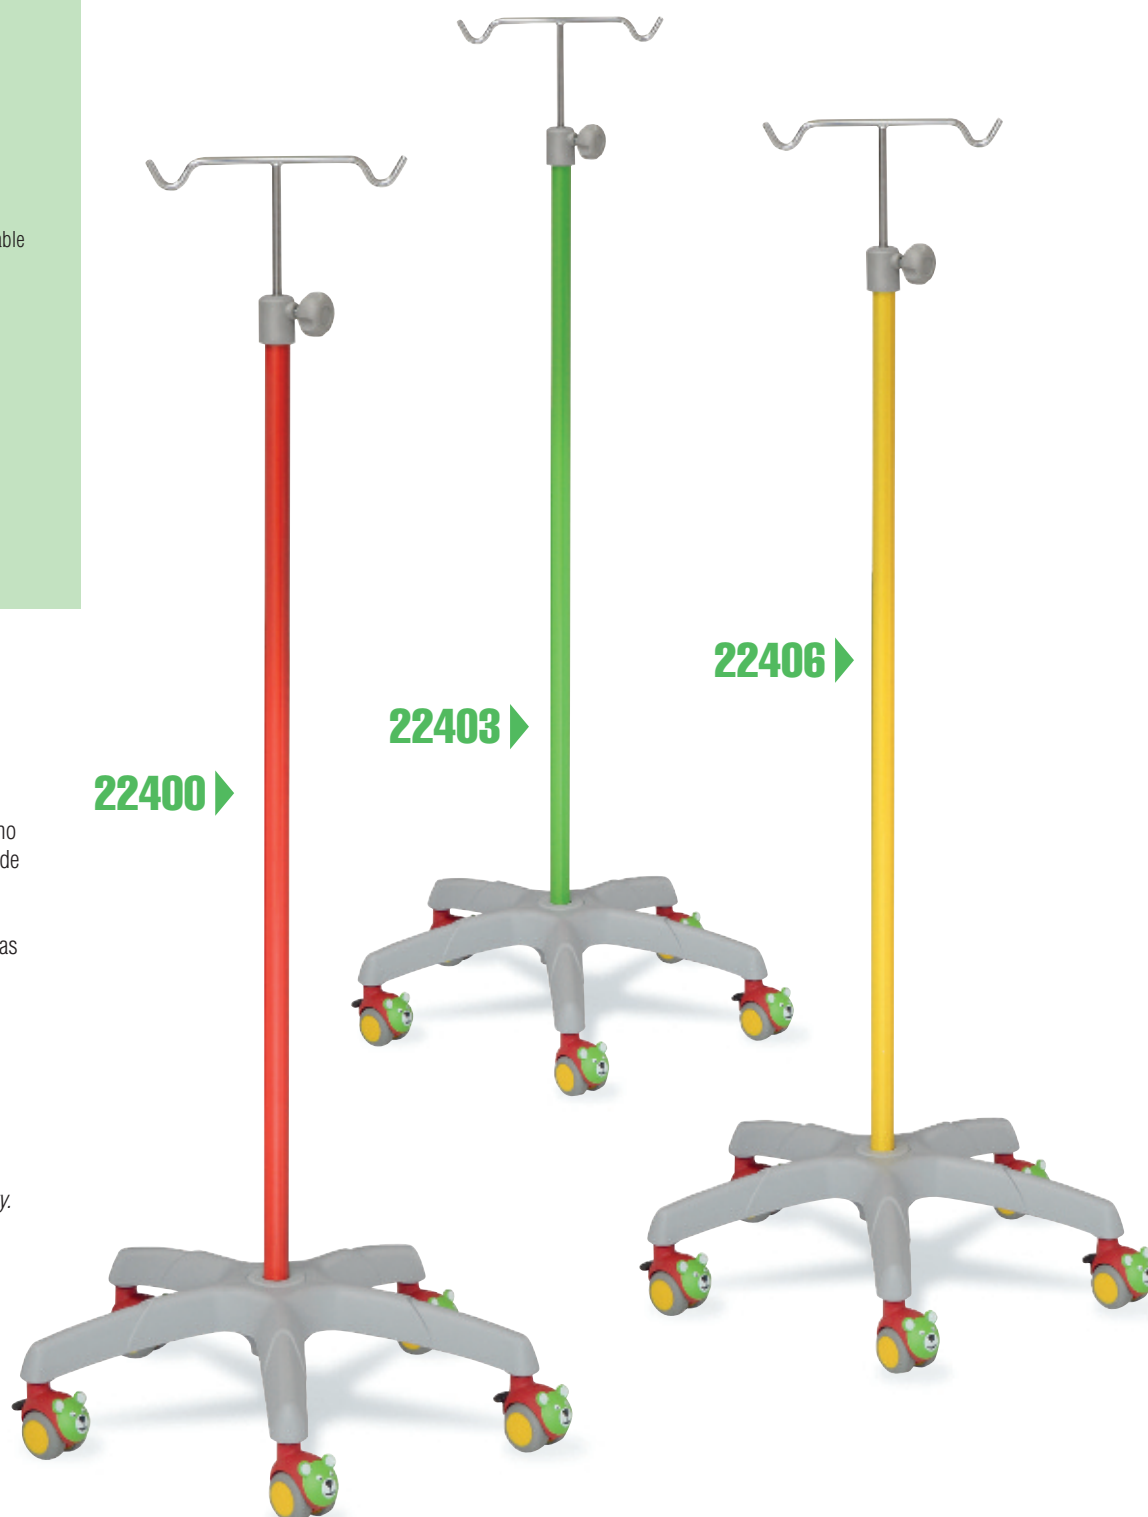


DEVICE CART

SOPORTE MOVIL PARA EQUIPOS



_Contrapeso
_Counterweight



_Tubo exterior ø33 mm
_Tube diameter ø33 mm

22410	64	64	100	10	0,28

22410 ➔



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _SOPORTE MÓVIL PARA EQUIPOS
- _Estructura acero inoxidable
- _Tubo exterior diámetro 33 mm
- _Altura fija de 1000 mm
- _Bandeja superior de ABS con reborde en cuatro lados de 390x320 mm
- _Empujador
- _Una cesta de 300x200x100 mm
- _Base de aluminio con contrapeso 640 mm
- _Cinco ruedas giratorias de 65 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _DEVICE CART
- _Stainless Steel structure
- _Tube diameter 33 mm
- _Fixed height 1000 mm
- _Upper ABS self with extended up rims on four sides 390x320 mm
- _Pushing handle
- _Basket 300x200x100 mm
- _Aluminum counterweight base of 640 mm
- _Five rolling wheels of 65 mm


Importante: En caso de no especificarse color de las ruedas, por defecto se entenderá **GRIS**.

Important: Finishing in **GREY** colour will be applied if not specify otherwise.



Colores | Colours

ESTACIÓN MÓVIL DE HIGIENE



_Tubo exterior ø38 mm
_Tube diameter ø38 mm

					
22413	68	68	150	15	0,28

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ESTACIÓN MÓVIL DE HIGIENE
- Estructura acero inoxidable
- Tubo exterior diámetro 38 mm
- Altura fija de 1500 mm
- Dispensador de guantes
- Una cesta de 300x200x100 mm
- Dispensador de desinfectante
- Recipiente recoge gotas
- Dos cestas de 400x270x140
- Base de aluminio con contrapeso 680 mm
- Cinco ruedas giratorias de 65 mm, dos de ellas con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- HYGIENE CENTER MOBILE
- Stainless Steel structure
- Tube diameter 38 mm
- Fixed height 1500 mm
- Holder for gloves dispenser
- Basket 300x200x100 mm
- Disinfectant dispenser
- Drip bowl
- Two baskets 400x270x140
- Aluminum counterweight base of 680 mm
- Five rolling wheels of 65 mm, two of them lockable

Colores | Colours



22413 ➔



Importante: En caso de no especificarse color de las ruedas, por defecto se entenderá **GRIS**.

Important: Finishing in **GREY** colour will be applied if not specify otherwise.



ACCESSORIES I.V. STAND

ACCESORIOS
PARA SOPORTE PORTASUEROS



ACCESORIOS PARA SOPORTE PORTASUEROS

22420 ►

REGLETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

- _ Longitud de cable 150 cm
- _ Sujeción con abrazadera

MEDICAL OUTLET PLUGS

- _ Cable length 150 cm
- _ Fixed with clamp




22423 ►

BANDEJA MULTIUSOS EN ABS

- _ 390 x 320 mm
- _ Sujeción con abrazadera

ABS MULTIPURPOSE TRAY

- _ 390 x 320 mm
- _ Fixed with clamp

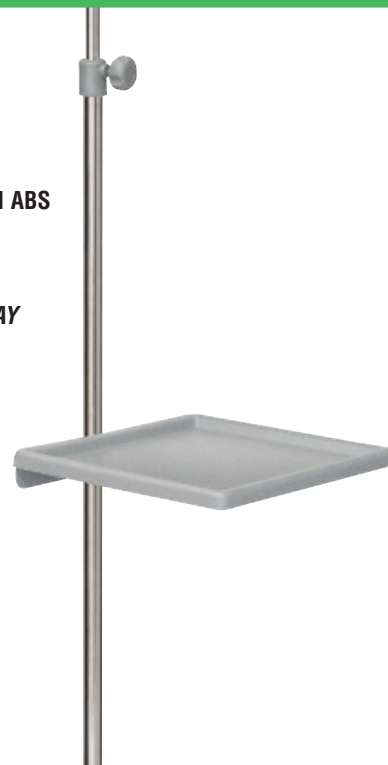

22426 ►

SOPORTE PARA DOS BOMBAS DE INFUSIÓN

- _ Tubo de 25 mm
- _ Regulable en altura

INFUSION PUMP SUPPORT FOR 2 PUMPS

- _ Tube 25 mm
- _ Adjustable in height



22429 ►

VASO PARA PURGAR SUEROS Y RECOGE GOTAS

- _ 100 ml

DRIP GLASS

- _ 100 ml



ACCESORIOS PARA SOPORTE PORTASUEROS

22432 ▶

SOPORTE BOLSA DRENAJE

- _ 2 Kg por gancho
- _ Sujeción con abrazadera

DRAINAGE HOLDER

- _ 2 hooks: 2 kg/hook
- _ Fixed with clamp



22456 ▶

DISPENSADOR DE GANTES

- _ Para cajas 215x240x100 mm
- _ Sujeción con abrazadera

HOLDER FOR GLOVES DISPENSER

- _ for 2 boxes 215x240x100 mm
- _ Fixed with clamp



22438 ▶

RECIPIENTE RECOGE GOTAS

- _ Acero inoxidable, ø20cm y 1 L.
- _ Sujeción con abrazadera

DRIP BOWL

- _ Stainless steel, ø20 cm, 1Liter
- _ Fixed with clamp



22462 ▶

CESTAS 400x270x140 mm

- _ 2 cestas en acero inoxidable
- _ Sujeción con abrazadera

BASKETS 400x270x140 mm

- _ Two stainless steel utility baskets
- _ Fixed with clamp



22444 ▶

CESTA 300x200x100 mm

- _ Acero inoxidable
- _ Sujeción con abrazadera

BASKET 300x200x100 mm

- _ Stainless steel
- _ Fixed with clamp



22450 ▶

EMPUJADOR

- _ Acero inoxidable
- _ Sujeción con abrazadera

PUSHING HANDLE

- _ Stainless steel
- _ Fixed with clamp



22465 ▶

**SOPORTE DISPENSADOR
DESINFECTANTE**

**SANITIZER
DISPENSER SUPPORT**



SOPORTES
PORTASUEROS

I.V. STAND

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com